

# PV95LCNR



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	90 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709222161



## Ästhetik



Ästhetik	Dolce Stil Novo
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Glas auf Stahl	Ja
Abstellroste	Gußeisen
Brennerbeschichtung	Black Ceram
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	5
Farbe der Bedienknebel	Schwarz
Verzierung der Komponenten	Kupfer
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Siebdrucks	Grau

## Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	5
Anzahl der Kochzonen	5

## Optionen



Ausschnittmaß	482-486x844-848 mm
---------------	--------------------

## Technische Eigenschaften

**UR**

Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 6.00 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Vorne Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

**Thermoelektrische Zündsicherung** Ja

**Automatische Einhandzündvorrichtung** Ja

## Serienzubehör


**Wokring aus Gußeisen** 1

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>	1 W	<b>Länge Netzkabel</b>	120 cm
<b>Spannung 1 (V)</b>	220-240 V	<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Frequenz</b>	50/60 Hz		

## Gasanschluss

<b>Gasart</b>	Erdgas (H) G20-20 mbar	<b>Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen</b>	Konisch
<b>Gasanschluss</b>	Zylindrisch		
<b>Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze</b>	Flüssiggas (LPG) G30/31	<b>Nennbelastung Qn</b>	13100 W

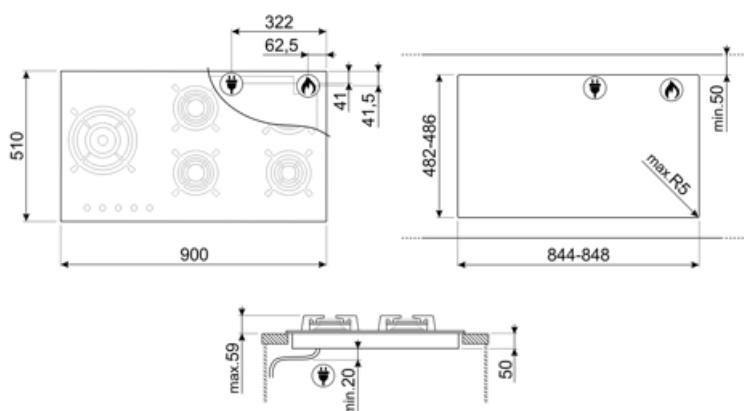

## Kompatibel Zubehör

### GRM



Espressokocher - Support

### LGCN



Teleskop-Verbindungsleiste aus  
Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für  
die Montage von zwei Kochfeldern  
parallel in einem  
Arbeitsplattenausschnitt

### GRW



3er-Set Topfkreuz-Reduzierring,  
verchromt, für Gaskochfelder und  
Gasstandherde mit Abstellrosten  
(emailliert und Gußeisen)

### WOKGHU



Wokring aus Gußeisen, geeignet für  
Gaskochfelder und Gas-Standherde  
(siehe Angabe der  
Produktbeschreibung)

---

## Symbols glossary

---

	Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.		Topfräger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.
	Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist.		Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.
	Small cut-out for easy installation		Drehknebelbedienung