

PV695LCNR



Familia Encimera de cocción

EmpotradoTradicionalDimensión90 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709222161



Estética







Estética Dolce Stil Novo

ColorNegroAcabadoVidrioMaterialVidrioTipo de vidrioCerámicoCristal en aceroSí

Cristal en acero S

Rejillas Fundición
Recubrimiento quemadores Black Ceram
Regulación de mandos Mandos
Posición mandos Frontal
N.º de mandos 5
Color mandos Negro

Acabado componentes Cobre

Logo Serigrafiado

Color serigrafía Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas 5 Número total de zonas de cocción 5

Opciones



Hueco estándar 482-486x844-848 mm

SMEG SPA 03/12/2025



Características técnicas



Izquierda - Gas - URP - 6.00 kW

Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior central - Gas - SRD - 1.70 kW

Posterior derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Anterior derecha - Gas - AUX - 1.10 kW

Sistema de válvulas de Sí

seguridad

Conexión automática Sí

Equipo accesorios incluidos

Rejilla de hierro forjado 1 para wok

Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

Tensión (V)

1 W

220-240 V

Frecuencia Largo del cable de

alimentación

50/60 Hz

120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas

G20 Gas natural

Conexión de gas

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

incluidos


Cilindrico

Datos nominales de conexión eléctrica

previstas

Otras conexiones de gas Cónica

13100 W

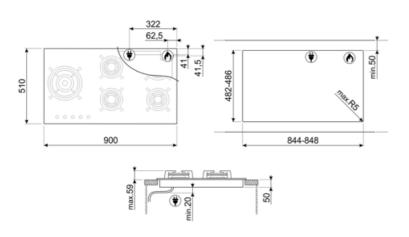

SMEG SPA 03/12/2025



Compatible Accessories





Soporte para cafetera Moka



GRW

Soporte para Wok





Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok

SMEG SPA 03/12/2025



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Small cut-out for easy installation



Knobs control

SMEG SPA 03/12/2025