

PV695LCNR



Familia	Encimera de cocción
Empotrado	Tradicional
Dimensión	90 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709222161



Estética



Estética	Dolce Stil Novo
Color	Negro
Acabado	Vidrio
Material	Vidrio
Tipo de vidrio	Cerámico
Cristal en acero	Sí
Rejillas	Fundición
Recubrimiento quemadores	Cerámica negra
Regulación de mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	5
Color mandos	Negro
Acabado componentes	Cobre
Logo	Serigrafiado
Color serigrafía	Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	5
Número total de zonas de cocción	5

Opciones



Hueco estándar	482-486x844-848 mm
-----------------------	--------------------

Características técnicas

UR

Izquierda - Gas - URP - 6.00 kW

Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior central - Gas - SRD - 1.70 kW

Posterior derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Anterior derecha - Gas - AUX - 1.10 kW

Sistema de válvulas de seguridad

Sí

Conexión automática

Sí

Equipo accesorios incluidos

Rejilla de hierro forjado para wok 1

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica 1 W

Tensión (V) 220-240 V

Frecuencia 50/60 Hz

Largo del cable de alimentación 120 cm

Enchufe No

Conexión de gas


Tipo de gas G20 Gas natural

Conexión de gas Cilindrico

Otros inyectores de gas incluidos G30 Gas Liquido GPL

Otras conexiones de gas previstas Cónica

Datos nominales de conexión eléctrica 13100 W

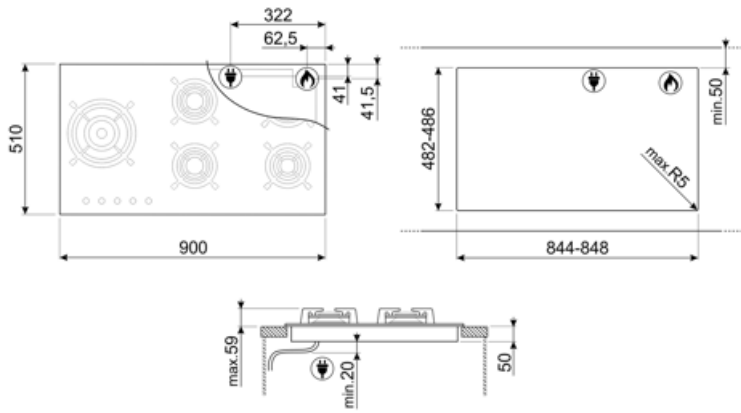

Compatible Accessories



GRM

Soporte para cafetera Moka



GRW

Soporte para Wok



LGCN







Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina. |  | Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie. |
|  | Knobs control |  | Small cut-out for easy installation |
|  | Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior. |  | Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple. |