PV695LCNR

Famiglia	Piano cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	90 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709222161



Estetica

Estetica	Dolce Stil Novo
Colore	Nero
Finitura	Vetro
Materiale	Vetro
Tipo vetro	Ceramico
Glass on Steel	Sì
Griglie	Ghisa
Trattamento Bruciatori	Black Ceram
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	5
Colore manopole	Nero
Finiture	Rame
Logo	Serigrafato
Colore serigrafia	Grigio

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas	5
Numero totale di zone di cottura	5

Opzioni

Foro da incasso	482-486x844-848 mm

Caratteristiche Tecniche

UR

Sinistra - Gas - Ultrarapido - 6.00 kW
Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW
Anteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW
Posteriore destra - Gas - Rapido - 2.60 kW
Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Valvolatura di sicurezza	Sì	**Accensione rapida sotto manopola**	Sì

Dotazione accessori Inclusi


Griglia in ghisa per Wok	1

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	1 W	**Lunghezza cavo di alimentazione**	120 cm
Tensione (V)	220-240 V	**Spina**	No
Frequenza	50/60 Hz		

Collegamento Gas

Tipo di gas	G20 Gas naturale	**Altri raccordi gas inclusi**	Conico
Collegamento gas	Cilindrico	**Dati nominali di collegamento gas**	13100 W
Altri ugelli gas inclusi	G30 Gas Liquido GPL		

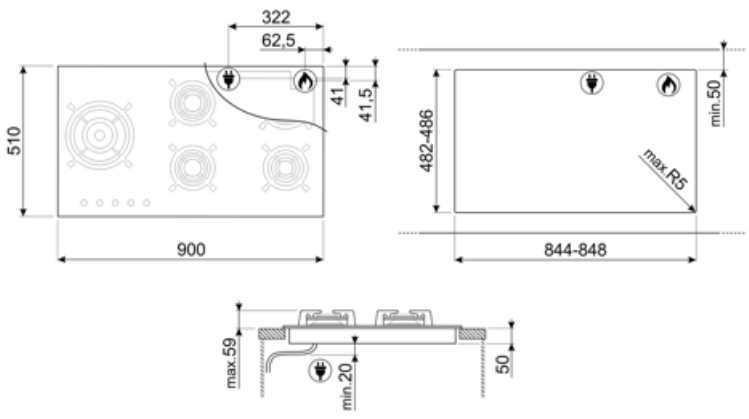

Accessori Compatibili

GRM



Griglia riduzione moka

GRW



Griglia riduzione wok

LGCN



Listello di giunzione in acciaio inox, da 475 a 495 mm

WOKGHU



Riduzione per pentola WOK

Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Glass-on-Steel: La soluzione Glass-on-Steel prevista, sui piani cottura e lavelli Smeg in vetro, prevede una lamina di acciaio inox sotto il vetro. Esteticamente invisibile, questo accorgimento accresce la robustezza del piano: infatti anche nell'eventualità remota di un'accidentale rottura, le schegge non si disperdono, ma rimangono attaccate al piano.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Incasso ridotto per facile installazione



Controllo con manopole