

PV695LCNR



| | |
|-------------------|----------------|
| Rodzina produktów | Płyta kuchenna |
| Montaż | Standard |
| Wymiary | 90 cm |
| Zasilanie | Gaz |
| Typ | Gazowa |
| Kod EAN | 8017709222161 |



Linia wzornicza



| | |
|----------------------------|-----------------|
| Linia wzornicza | Dolce Stil Novo |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie | Szkło |
| Materiał | Szkło |
| Rodzaj szkła | Ceramiczne |
| Szkło na stali nierdzewnej | Tak |
| Ruszty | Żeliwo |
| Powłoka palników | Black Ceram |
| Rodzaj sterowania | Pokręta |
| Położenie pokręteł | Front |
| Liczba pokręteł | 5 |
| Kolor pokręteł | Czarny |
| Wykończenie komponentów | Miedziane |
| Logo | Serigrafia |
| Kolor nadruku | Szary |

Programy / Funkcje

| | |
|-----------------------------------|---|
| Liczba palników gazowych | 5 |
| Liczba wszystkich stref grzejnych | 5 |

Opcje



Standardowe wycięcie 482-486x844-848 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Lewy - Gaz - Ultra szybki - 6.00 kW

Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Przedni centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Tylny prawy - Gaz - Szybki - 2.60 kW

Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Zabezpieczenie Tak

przeciwwypływowe
gazu

Zapalarka elektryczna Tak
zintegrowana w
pokrętle

Akcesoria w standardzie

Żeliwna podstawka do 1
WOKA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz

Długość przewodu 120 cm

zasilającego (cm)

Wtyczka Nie

Podłączenie gazowe


Typ gazu G20 gaz naturalny

Podłączenie gazowe Cylindryczne

Zamienne dysze do G30 GPL Gaz płynny
gazu

Dostępne inne przyłącza Stożkowe
gazowe

Moc przyłączeniowa 13100 W
gazu

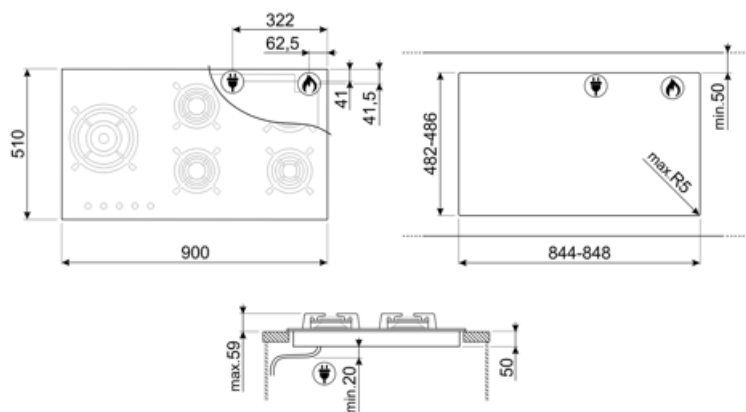

Kompatybilne Akcesoria



GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych



GRW

Podstawka do WOKA



LGCN







Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA

Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Sterowanie pokrętłami |  | Małe wycięcie dla łatwej instalacji |
|  | Gas na szkło: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych. |  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. |