


## PV695LCNR



Família	Placa
De encastre	Instalação superior
Dimensões	90 cm
Tipo de energia	Gás
Tipo de placa	Placa a gás
Código EAN	8017709222161

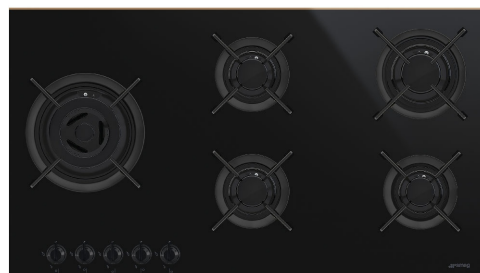

## Design



Design	Dolce Stil Novo
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência	Sim
Grelhas da placa	Grelhas em ferro fundido
Revestidos	Ceram preto
Comandos	Rotativos
Posição dos comandos	Comandos frontais
Nº de comandos	5
Cor dos comandos	Comandos em preto
Acabamento dos componentes	Perfis cor de cobre
Cor da serigrafia	Serigrafia em cinzento

## Programas / Funções

Número total de zonas de cocção	5
Número de queimadores a gás	5

## Opções



Corte na pedra	482-486x844-848 mm
----------------	--------------------

## Especificações técnicas

UR

Esquerdo - Queimador a gás ultrarrápido - 6.00 kW

Posterior central - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Anterior central - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Posterior direito - Queimador a gás rápido - 2.60 kW

Anterior direito - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW

Válvulas de segurança  
corte rápido do gás Sim

Ignição eletrónica nos  
comandos Sim

## Acessórios incluídos

Grelha em ferro fundido 1  
para Wok

## Ligação elétrica

Potência elétrica  
nominal 1 W

Tensão (Volts) 220-240 V

Frequência (Hz) 50/60 Hz

Comprimento do cabo  
de alimentação 120 cm


## Ligação do gás

Gás Preparada para gás  
natural

Ligação ao gás  
Outros injetores  
incluídos Ligação ao gás cilíndrica  
Para gás butano

Outras conexões de gás  
incluídas Ligação cónica ao gás


Potência nominal do gás 13100 W

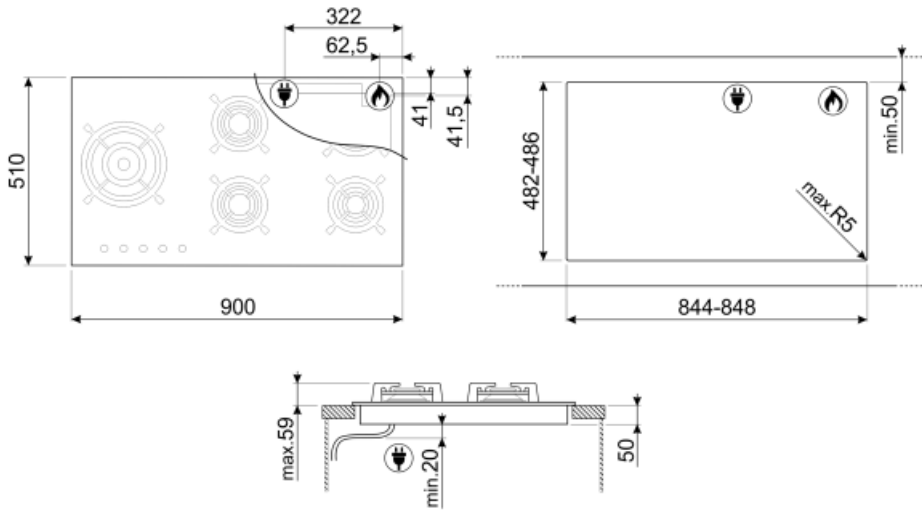

---

## Not included accessories

---



**GRW**

Suporte para Wok



**GRM**

Suporte para café.



**WOKGHU**

Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.



**LGCN**

Para unir placas e dominós a gás, mistas ou de indução em vitrocerâmica e com bordos retos  
Material: aço inox Extensível: 475-495 mm

---

## Symbols glossary (TT)

---



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Knobs control



Small cut-out for easy installation



Consiste numa placa em aço fixa na base do vidro. Esta base dá mais resistência às placas, podendo estas serem utilizadas mesmo com o vidro acidentalmente quebrado.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.