

PV95LCNR

**Família**

De enca斯特

Dimensões

Tipo de energia

Tipo de placa

Código EAN

Placa

Instalação superior

90 cm

Gás

Placa a gás

8017709222161



Design

**Design****Cor****Acabamentos****Material****Tipo de vidro****Vidro sobre aço para maior segurança e resistência****Grelhas da placa****Revestidos****Comandos****Posição dos comandos****Nº de comandos****Cor dos comandos****Acabamento dos componentes****Logótipo****Cor da serigrafia**

Dolce Stil Novo

Preto

Vidro

Vidro

Vitrocéramica

Sim

Ferro fundido

Ceram preto

Rotativos

Frontais

5

Comandos em preto

Perfis cor de cobre

Logótipo serigráfico

Cinzeno

Programa/ Funções

Número de queimadores a gás

5

Número total de zonas de cocção

5

Opções



Corte na pedra

482-486x844-848 mm

Especificações técnicas

UR

Esquerdo - Queimador a gás ultrarrápido - 6.00 kW

Posterior central - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Anterior central - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Posterior direito - Queimador a gás rápido - 2.60 kW

Anterior direito - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW

Válvulas de segurança Sim
corte rápido do gás**Ignição eletrónica nos** Sim
comandos

Acessórios incluídos


Grelha em ferro fundido 1
para Wok

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	1 W	Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	Não
Frequência (Hz)	50/60 Hz		

Ligação do gás

Gás	Preparada para gás natural	Outras conexões de gás incluídas	Ligaçāo cónica ao gás
Ligaçāo ao gás	Ligaçāo ao gás cilíndrica	Potência nominal do gás	13100 W
Outros injetores incluídos	Para gás butano		

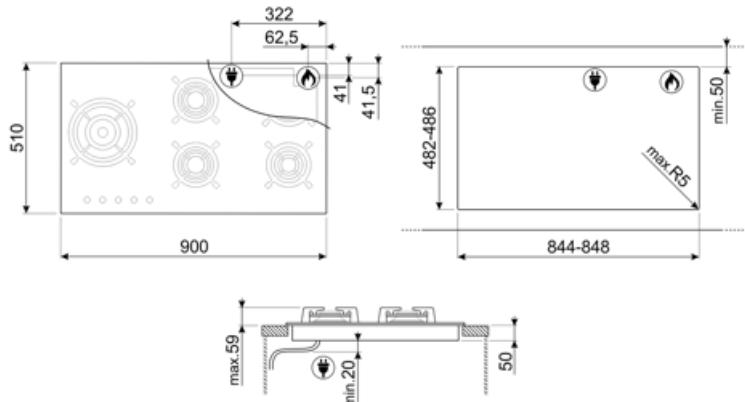

Acessórios Compatíveis

**GRM**

Suporte para café.

**GRW**

Suporte para Wok

**WOKGHU**

Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.

**LGCN**

Para unir placas e dominós a gás, mistas ou de indução em vitrocerâmica e com bordos retos Material: aço inox Extensível: 475-495 mm

Symbols glossary



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Consiste numa placa em aço fixa na base do vidro. Esta base dá mais resistência às placas, podendo estas serem utilizadas mesmo com o vidro accidentalmente quebrado.



Small cut-out for easy installation



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.



Knobs control