

## PV695LCNR



Família	Placa
De encastre	Instalação superior
Dimensões	90 cm
Tipo de energia	Gás
Tipo de placa	Placa a gás
Código EAN	8017709222161



## Design



Design	Dolce Stil Novo
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência	Sim
Grelhas da placa	Ferro fundido
Revestidos	Ceram preto
Comandos	Rotativos
Posição dos comandos	Frontais
Nº de comandos	5
Cor dos comandos	Comandos em preto
Acabamento dos componentes	Perfis cor de cobre
Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor da serigrafia	Cinzento

## Programa/ Funções

Número de queimadores a gás	5
Número total de zonas de cocção	5

## Opções



Corte na pedra 482-486x844-848 mm

## Especificações técnicas

UR

Esquerdo - Queimador a gás ultrarrápido - 6.00 kW

Posterior central - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Anterior central - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Posterior direito - Queimador a gás rápido - 2.60 kW

Anterior direito - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW

Válvulas de segurança  
corte rápido do gás Sim

Ignição eletrónica nos  
comandos Sim

## Acessórios incluídos

Grelha em ferro fundido 1  
para Wok

## Ligação elétrica

Potência elétrica  
nominal 1 W

Tensão (Volts) 220-240 V

Frequência (Hz) 50/60 Hz

Comprimento do cabo  
de alimentação 120 cm

Ficha elétrica Não

## Ligação do gás


Gás Preparada para gás  
natural

Ligação ao gás Ligação ao gás cilíndrica

Outros injetores  
incluídos Para gás butano

Outras conexões de gás  
incluídas Ligação cónica ao gás

Potência nominal do gás 13100 W

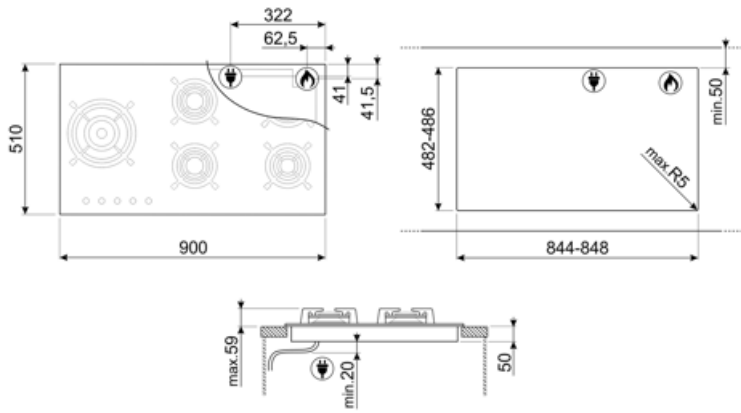

---

## Acessórios Compatíveis

---



### GRM

Suporte para café.



### GRW

Suporte para Wok



### LGCN

Para unir placas e dominós a gás, mistas ou de indução em vitrocerâmica e com bordos retos Material: aço inox  
Extensível: 475-495 mm



### WOKGHU

Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.

---

## Symbols glossary

---



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Consiste numa placa em aço fixa na base do vidro. Esta base dá mais resistência às placas, podendo estas serem utilizadas mesmo com o vidro acidentalmente quebrado.



Small cut-out for easy installation



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.



Knobs control