

PV695LCNR



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Традиционный
Размеры	90 см
Источник питания	Газ
Тип	Газ
EAN-код	8017709222161



Эстетика



Эстетика	Dolce Stil Novo
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Стекло на стали	Да
Решетки	Чугунные
Покрытие горелок	Черная керамика
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	5
Цвет переключателей	Черный
Фурнитура	Медный
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	5
Количество зон приготовления	5

Опции



Стандартный вырез	482-486x844-848 мм
--------------------------	--------------------

Технические характеристики

UR

Левая - Газ - ультрабыстрая - 6.00 кВт
 Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
 Фронтальная центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
 Задняя правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт
 Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Газ-контроль Да Автоматический электроподжиг Да

Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо WOK 1

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Длина электрического кабеля	120 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	No
Частота тока	50/60 Гц		

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	13100 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		

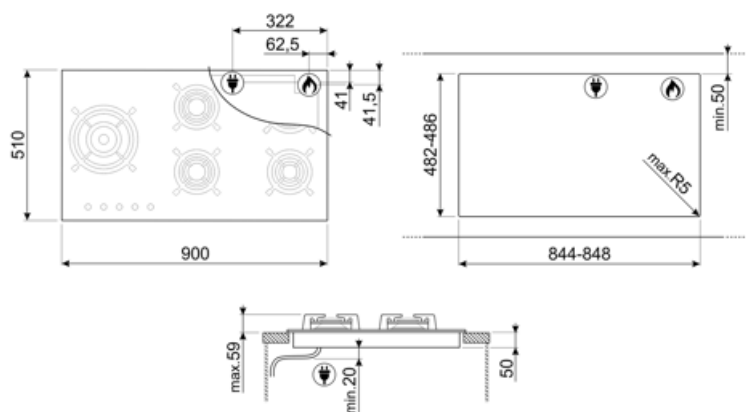

Совместимые Аксессуары



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



GRW

Решетка Wok



LGCN




Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



WOKGHU

Чугунное кольцо WOK

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей. |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Небольшой вырез для легкой установки |  | Поворотные переключатели |