

PV695LCNR



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
90 см
Газ
Газ
8017709222161



Естетика



Естетика

Колір

Оздоблення

Матеріал

Тип скла

Тип скла

Решітки

Покриття конфорок

Тип управління

Розташування перемикачів

Кількість перемикачів

Колір перемикачів

Оздоблення компонентів

Логотип

Колір серіографії

Dolce Stil Novo

Чорний

Скло

Скло

Керамічне скло

Так

Чавунно-сірий

Чорна кераміка

Перемикачі

Фронтальне

5

Чорний

Колір міді

Серіографія

Сірий

Програми/ функції

Кількість газових зон приготування

5

Кількість зон приготування

5

Опції



Стандартный вырез

482-486x844-848 мм

Технічні характеристики

UR

Ліва - Газ - Ультрашвидка - 6.00 кВт
 Задня центральна - Газ - SRD - 1.70 кВт
 Передня центральна - Газ - SRD - 1.70 кВт
 Задня права - Газ - RP - 2.60 кВт
 Передня права - Газ - AUX - 1.10 кВт

Газ-контроль Так **Автоматичне електрозапалювання** Так

Акcesуари в комплекті


Чавунна решітка WOK 1

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Напруга (В)	220-240 В	Тип електричної вилки	Hi
Частота струму (Гц)	50/60 Гц		

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	Підключення до газу	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	Номінальна потужність газу (кВт)	13100 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		

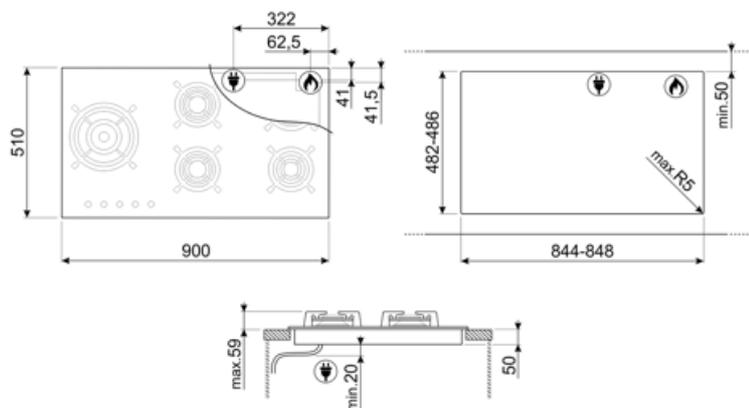

Compatible Accessories



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



GRW

Решетка ВОК



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



WOKGHU

Чугунное кольцо Вок

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей. |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Небольшой вырез для легкого монтажа |  | Поворотные переключатели |