PV695LCNRDE

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	90 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709257637



Ästhetik

Ästhetik	Dolce Stil Novo
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Glas auf Stahl	Ja
Abstellroste	Gußeisen
Brennerbeschichtung	Black Ceram
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	5
Farbe der Bedienknebel	Schwarz
Verzierung der Komponenten	Kupfer
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Dunkelgrau

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	5
Anzahl der Kochzonen	5

Optionen

Ausschnittmass	482-486x844-848 mm

Technische Eigenschaften

UR

Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 6.00 kW
Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW
Vorne Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW
Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW
Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Thermoelektrische Zündsicherung	Ja	**Automatische Einhandzündvorrichtung**	Ja

Serienzubehör


Wokring aus Gußeisen	1

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	1 W	**Frequenz**	50/60 Hz
		Länge Netzkabel	120 cm
Spannung 1 (V)	220-240 V	**Netzstecker**	Nein
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig		

Gasanschluss

Gasart	Erdgas (H) G20-20 mbar	**Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen**	Zylindrisch
Gasanschluss	Konisch		
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze	Erdgas (L) G25-20 mbar - Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar , Flüssiggas (LPG) G30/31	**Nennbelastung Qn**	13100 W

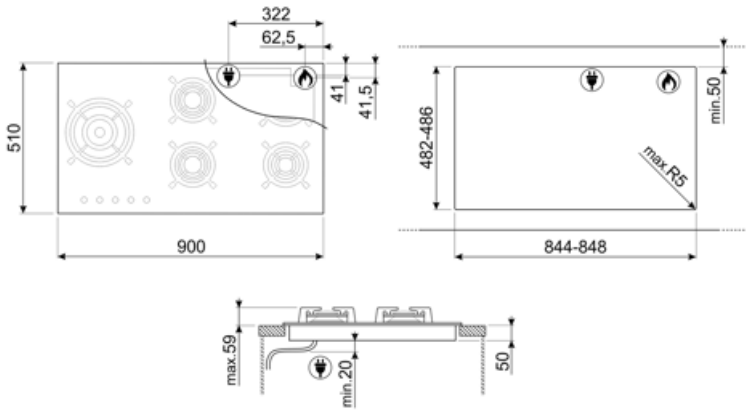
322
62,5
41
41,5
510
900
482-486
min.50
max.R5
844-848
max.59
min.20
50

Kompatibel Zubehör




GRM

Espressokocher - Support



WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)



GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)

Symbolverzeichnis



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.



Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist.



Small cut-out for easy installation



Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.



Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.



Drehknebelbedienung