

# PV695LCNRDE



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	90 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709257637



## Ästhetik



Ästhetik	Dolce Stil Novo
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Glas auf Stahl	Ja
Abstellroste	Gußeisen
Brennerbeschichtung	Black Ceram
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	5
Farbe der Bedienknebel	Schwarz
Verzierung der Komponenten	Kupfer
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Siebdrucks	Grau

## Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	5
Anzahl der Kochzonen	5

## Optionen



Ausschnittmass	482-486x844-848 mm
----------------	--------------------

## Technische Eigenschaften

UR

Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 6.00 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Vorne Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Thermoelektrische Zündsicherung Ja

Automatische Einhandzündvorrichtung Ja

## Serienzubehör

Wokring aus Gußeisen 1

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert 1 W

Spannung 1 (V) 220-240 V

Typ des vormontierten Anschlusskabels Einphasig

Elektrischer Gesamtanschlusswert 1 W

Frequenz 50/60 Hz

Länge Netzkabel 120 cm

Netzstecker Nein

## Gasanschluss


Gasart Erdgas (H) G20-20 mbar

Gasanschluss Konisch

Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze Erdgas (L) G25-20 mbar - Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar , Flüssiggas (LPG) G30/31

Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen Zylindrisch

Nennbelastung Qn 13100 W

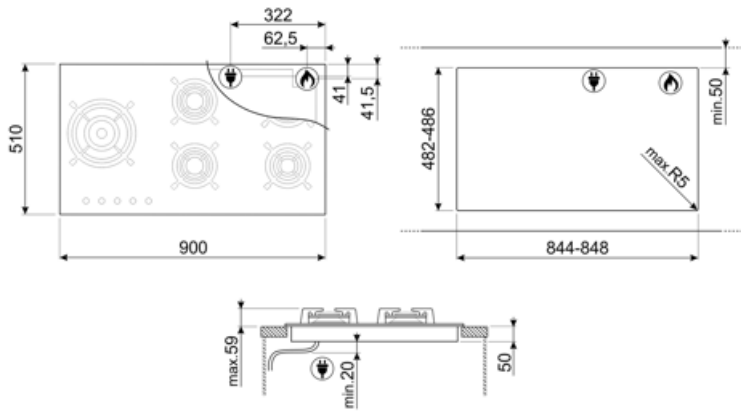

---

## Kompatibel Zubehör

---



### GRM

Espressokocher - Support



### GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)









### WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

---

## Symbolverzeichnis

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.   |  | Topfräger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit. |
|  | Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist. |  | Ultraprapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.         |
|  | Small cut-out for easy installation   |  | Drehknebelbedienung  |