

PV695LCNX



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
90 cm
גז
גז
8017709222178



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

גימור רכיבים

לוגו

צבע הדפסת רשת

Dolce Stil Novo

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

כן

ברזל יצוק

Black Ceram

כפתורי בקרה

קדמית

5

שחור

נירוסטה

מסך משי

אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

5

מספר אזורי בישול

5

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית

482-486x844-848 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - שמאלי - UR - 6.00 kW

1.70 kW אחורי-אמצעי - גז - מהיר למחצה

1.70 kW קדמי-אמצעי - גז - מהיר למחצה

2.60 kW אחורי-ימני - גז - מהירות

גז - קדמי-ימני - AUX - 1.10 kW

שסתומי בטיחות לגז כן

הצתה אוטומטית

כן

אביזרים כלולים

תמיכה לווק מברזל יצוק 1

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי) (ואט)

1 W

אורך כבל חשמל

120 cm

(מתח) (וולט)

220-240 V

Terminal box

No

תדר (Hz)

50/60 Hz

תקע

לא

חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20

חיבורי גז אחרים מצורפים

קוני

Gas connection


Cilindrical

(דירוג חיבור גז) (ואט)

13100 W

חריצי גז אחרים כלולים

גפ"ם גז נזולי G30

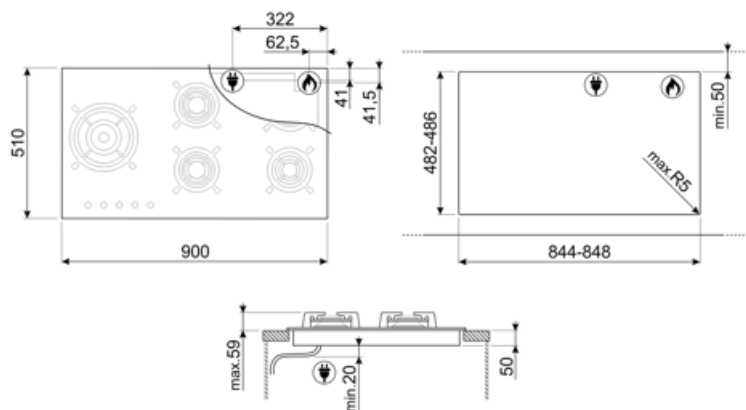

Compatible Accessories



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



GRW

תמיכה לווק



LGCN




פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק

Symbols glossary

	התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח		מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות
	בסיס מחזוק: בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור Smeg, מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית		מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט
	פתח קטן להתקנה קלה		בקרה בכפתורים