

PV695LCNX



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
90 cm
gáz
gáz
8017709222178



Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg az acélon
Edénytartó állvány
Égő bevonata
Vezérlési beállítás típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlők száma
Vezérlőelemek színe
Komponensek felületkezelése
Grafika színe

Dolce Stil Novo
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Igen
Öntöttvas
Fekete kerámia
Vezérlőgombok
Előlnézet
5
Fekete
Rozsdamentes acél
Szürke

Program/Funkciók

Gázfőző zónák száma	5
Főzőzónák száma összesen	5

Opciók



Munkalap kivágás 482-486x844-848 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal - Gáz – UR - 6.00 kW

Hátsó közép - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Elülső közép - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Jobb hátsó - Gáz – Gyors - 2.60 kW

Jobb első - Gáz – AUX - 1.10 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus gyújtás

Igen

Mellékelt tartozékok

Öntöttvas wok tartó 1

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke (W)

1 W

Feszültség (V)

220-240 V

Frekvencia (Hz)

50/60 Hz

Tápkábel hossza

120 cm

Terminal box

No

Dugó

No

Gázcsatlakozás

Gáz típusa

G20 Földgáz

Gas connection

Cylindrical

Egyéb gázfűvőkák is


G30 GPL cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető
gázcsatlakozások

Kúp alakú

Gázcsatlakozás
névleges értéke (W)

13100 W

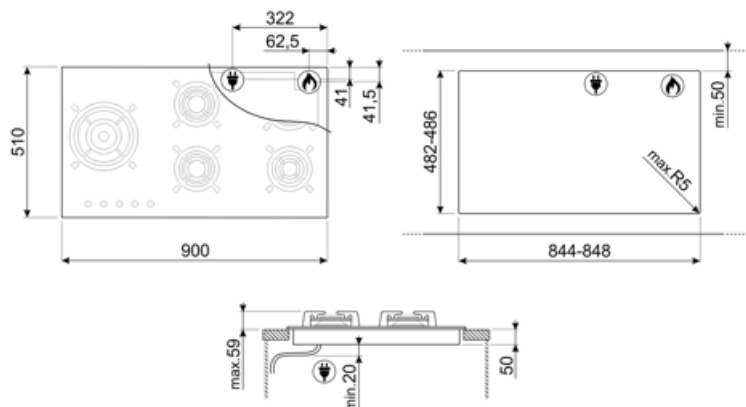

Compatible Accessories



GRM

Kávéfőzőgép támogatás



LGCN

Összekötő szalag beépített
fűzőlapokhoz, rozsdamentes acél,
475/495 mm



GRW

Woktartó



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó

Symbols glossary

	Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához		Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a maximális stabilitásért és szilárdságért.
	Vezérlőgombok		Kisméretű kivágás a könnyű telepítés érdekében
	Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.		Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.