

PV695LCNX



Семейство продуктов Варочная поверхность

Тип встраивания Традиционный

90 cm Размеры Газ Источник питания Тип Газ

ЕАN-код 8017709222178



Эстетика







Эстетика Dolce Stil Novo

Черный Цвет Стекло Отделка Материал Стекло

Стеклокерамика Тип стекла

Стекло на стали Да

Решетки Чугунные

Покрытие горелок Черная керамика

Тип управления Поворотные переключатели

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей

Цвет переключателей Черный

Фурнитура Нержавеющая сталь

Логотип Шелкография

Серый Цвет сериографии

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления Количество зон приготовления

Опции



Стандартный вырез 482-486x844-848 MM

SMEG SPA 28.11.2025

5



Технические характеристики



Левая - Газ - ультрабыстрая - 6.00 кВт

Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Задняя правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Газ-контроль Да

Автоматический электроподжиг Да

Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо WOK 1

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Напряжение 220-240 В

Частота тока 50/60 Гц

Длина электрического

кабеля

Тип электрической

No

120 cm


вилки

Подключение к газу

Тип газа Подключение к газу Жиклеры для других типов газа в комплекте G20 природный газ Цилиндрическое

Подключение к газу Коническое **Номинальная мощность** 13100 Вт **газа**

іклеры для других G30 GPL сжиженный газ

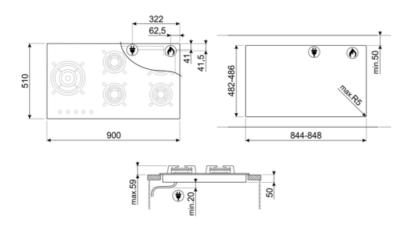

SMEG SPA 28.11.2025



Совместимые Аксессуары

GRM



Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

GRW



Решетка Wok

WOKGHU



Чугунное кольцо WOK

SMEG SPA 28.11.2025



Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Небольшой вырез для легкой установки



Поворотные перключатели

SMEG SPA 28.11.2025