

PV695LCNX



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
90 cm
Газ
Газ
8017709222178



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип скла
Тип скла
Решітки
Покриття конфорок
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Оздоблення компонентів
Колір серіографії

Dolce Stil Novo
Чорний
Скло
Скло
Керамічне скло
Так
Чавунно-сірий
Чорна кераміка
Перемикачі
Фронтальне
5
Чорний
Нержавіюча сталь
Сірий

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	5
Кількість зон приготування	5

Опції



Стандартный вырез	482-486x844-848 мм
-------------------	--------------------

Технічні характеристики

UR

Ліва - Газ - Ультрашвидка - 6.00 кВт
 Задня центральна - Газ - SRD - 1.70 кВт
 Передня центральна - Газ - SRD - 1.70 кВт
 Задня права - Газ - RP - 2.60 кВт
 Передня права - Газ - AUX - 1.10 кВт

Газ-контроль	Так	Автоматичне електрозапалювання	Так
---------------------	-----	---------------------------------------	-----

Акcesуари в комплекті


Чавунна решітка WOK 1

Електричне підключення

Номинальна потужність	1 Вт	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Напруга (В)	220-240 В	Тип електричної вилки	No
Частота струму (Гц)	50/60 Гц		

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	Підключення до газу	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	Номинальна потужність газу (кВт)	13100 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		

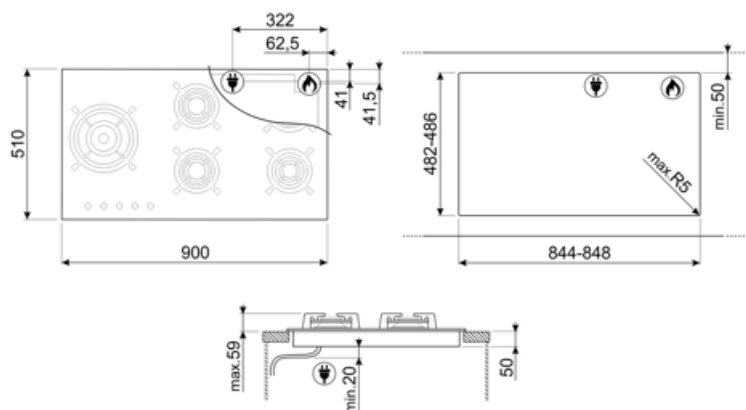

Compatible Accessories



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



GRW

Решетка Wok



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



WOKGHU

Чугунное кольцо WOK

Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Небольшой вырез для легкого монтажа