PV695LCT

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Standard
Wymiary	90 cm
Zasilanie	Gaz
Typ	Gazowa
Kod EAN	8017709366391



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Dolce Stil Novo
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szkło na stali nierdzewnej	Tak
Ruszty	Żeliwo
Interchangeable Trims	Yes
Powłoka palników	Black Ceram
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	5
Kolor pokręteł	Czarny
Wykończenie komponentów	Titanium
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych	5
Liczba wszystkich stref grzejnych	5

Opcje

Standardowe wycięcie	482-486x844-848 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Lewy - Gaz - Ultra szybki - 5.0 kW
Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW
Przedni centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW
Tylny prawy - Gaz - Szybki - 2.60 kW
Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW


Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	Tak	**Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle**	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	1 W	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm
Voltage (V)	220-240 V		
Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz	**Wtyczka**	Nie

Podłączenie gazowe

Typ gazu	G20 gaz naturalny	**Dostępne inne przyłącza gazowe**	Stożkowe
Podłączenie gazowe	Cylindryczne		
Zamienne dysze do gazu	G30 GPL Gaz płynny, G110 gaz miejski	**Moc przyłączeniowa gazu**	12200 W

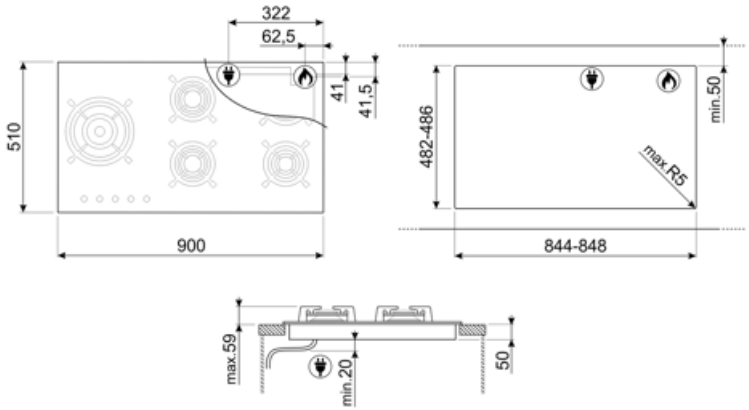

Kompatybilne Akcesoria



GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych



GRW

Podstawka do WOKA



KITH692C



KITH692X



LGCN

Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA

Słowniczek oznaczeń



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Gas na szkle: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych.



Małe wycięcie dla łatwej instalacji



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.



Sterowanie pokrętłami