PV864PO

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	60 cm
Источник питания	Газ
Тип	Газ
Международный артикул (EAN-код)	8017709299828

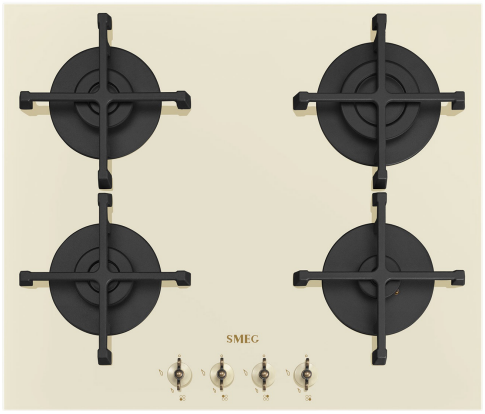

Эстетика

Эстетика	Колониальный стиль (Coloniale)
Цвет	Кремовый
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стандартное (прозрачное)
Тип края стекла	Прямой край
Стекло на стали	Да
Решетки	Чугунные
Горелки	Стандартный
Материал горелок	Алюминий
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	4
Цвет переключателей	Кремовый
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Латунная

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	4
Количество зон приготовления	4

Опции

Стандартный вырез 478-482x555-560 мм

Технические характеристики

Фронтальная левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
Задняя правая - Газ - быстрая - 2.90 кВт
Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт

Газ-контроль	Да	**Автоматический электроподжиг**	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	**Частота тока**	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	**Тип электрической вилки**	Нет

Подключение к газу

Тип газа	G20/ G25 природный газ	**Жиклеры для других типов газа в комплекте**	G30 GPL сжиженный газ
Подключение к газу	Цилиндрическое	**Номинальная мощность газа**	7300 Вт

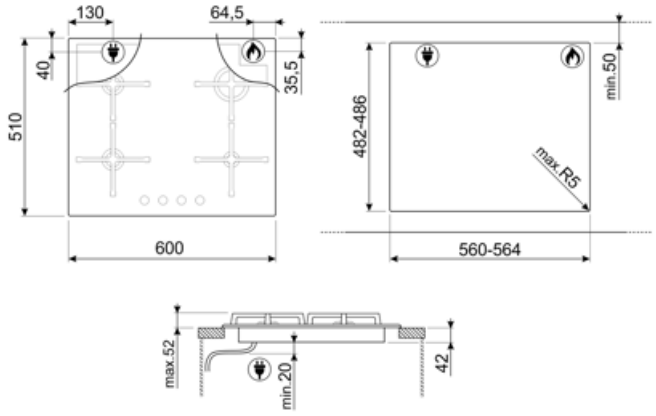

Совместимые Аксессуары

5MP1GOGB3

5MP700AO

Комплект ручек Кортина (Cortina) антрацит/латунь для электрических варочных панелей

5MP700PO

Комплект ручек Кортина (Cortina) кремовый/латунь для электрических варочных панелей

5MP800A

Комплект ручек Колониальный стиль (Coloniale) позолоченный/антрацит для электрических варочных панелей

5MP800P

Комплект ручек Колониальный стиль (Coloniale) позолоченный/кремовый для электрических варочных панелей

WOKGHU

Чугунное кольцо Вок

Symbols glossary

Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.

Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.

Стандартный размер выреза

Поворотные перключатели