

# PVL6106CN

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	100 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709220624



## Ästhetik



Ästhetik	Dolce Stil Novo
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Glas auf Stahl	Ja
Abstellroste	Edelstahl
Beschichtung der Abstellroste	Titanium
Brenner	Blade-Flame Brennertechnik
Material der Brenner	Messing
Brennerbeschichtung	Vernickelt
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	6
Farbe der Bedienknebel	Schwarz
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Siebdrucks	Grau
Weitere Farbvarianten	Edelstahl

## Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	6
Anzahl der Kochzonen	6

## Optionen

**Ausschnittmass** 482-486x880-884 mm

## Technische Eigenschaften



Mitte links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW  
Hinten links - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW  
Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW  
Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.50 kW  
Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW  
Mitte rechts - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW

**Thermoelektrische  
Züandsicherung** Ja

**Automatische  
Einhandzündvorrichtung** Ja

## Elektrischer Anschluss


**Elektrischer  
Gesamtanschlusswert  
Spannung 1 (V)  
Typ des vormontierten  
Anschlusskabels** 1 W  
220-240 V  
Einphasig

**Frequenz  
Länge Netzkabel  
Netzstecker** 50/60 Hz  
120 cm  
Nein

## Gasanschluss

**Gasart  
Gasanschluss  
Weitere mitgelieferte  
Gasdüsensätze** Erdgas (H) G20-20 mbar  
Zylindrisch  
Erdgas (L) G25-20 mbar -  
Flüssiggas (LPG) G30/31-  
50 mbar , Flüssiggas (LPG)  
G30/31

**Weitere mitgelieferte  
Gasverschraubungen  
Nennbelastung Qn** Konisch  
13100 W

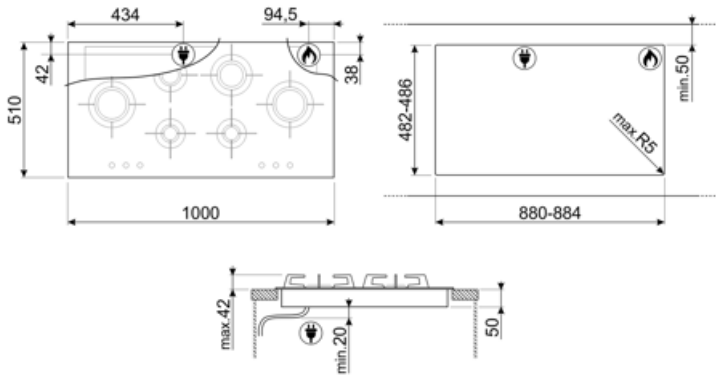

## Kompatibel Zubehör

### 6MP1BF

6 Bedienknebel Linea für Dolce Stil Novo  
Modelle: PVL664CN, PVL675LCN,  
PVL6106CN, PXL675L, PXL6106



### GRM



Espressokocher - Support

### LGCN



Teleskop-Verbindungsleiste aus  
Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für  
die Montage von zwei Kochfeldern  
parallel in einem  
Arbeitsplattenausschnitt

### 6MP1BFB3



### GRW



3er-Set Topfkreuz-Reduzierring,  
verchromt, für Gaskochfelder und  
Gasstandherde mit Abstellrosten  
(emailliert und Gußeisen)

### WOKGHU






Wokring aus Gußeisen, geeignet für  
Gaskochfelder und Gas-Standherde  
(siehe Angabe der  
Produktbeschreibung)

---

## Symbolverzeichnis

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Drehknebelbedienung   |  | Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist. |
|  | Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW. |   |   |