


PVL6106CN

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	100 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709220624



Ästhetik

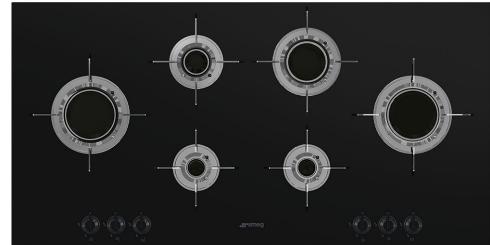

Ästhetik

Farbe

Oberfläche

Material

Glasart

Typ Glaskeramik

Glas auf Stahl

Abstellroste

Beschichtung der Abstellroste

Brenner

Material der Brenner

Brennerbeschichtung

Bedienung

Position Bedienelemente

Anzahl der Bedienknebel

Farbe der Bedienknebel

Markenlogo

Farbe des Siebdrucks

Weitere Farbvarianten

Dolce Stil Novo

Schwarz

Glas

Glas

Glaskeramik

C-Schliff

Ja

Edelstahl

Titanium

Blade-Flame Brennertechnik

Messing

Vernickelt

Bedienknebel

Frontal

6

Schwarz

Siebdruck

Grau

Edelstahl

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen

6

Anzahl der Kochzonen

6

Optionen

Ausschnittmass 482-486x880-884 mm

Technische Eigenschaften

UR **UR**

Mitte links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW
Hinten links - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW
Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW
Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.50 kW
Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW
Mitte rechts - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW


Thermoelektrische Zündsicherung	Ja	Automatische Einhandzündvorrichtung	Ja
---------------------------------	----	-------------------------------------	----

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	1 W	Frequenz	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	Länge Netzkabel	120 cm
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	Netzstecker	Nein

Gasanschluss

Gasart	Erdgas (H) G20-20 mbar	Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen	Konisch
Gasanschluss	Zylindrisch	Nennbelastung Qn	13100 W
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze	Erdgas (L) G25-20 mbar - Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar , Flüssiggas (LPG) G30/31		

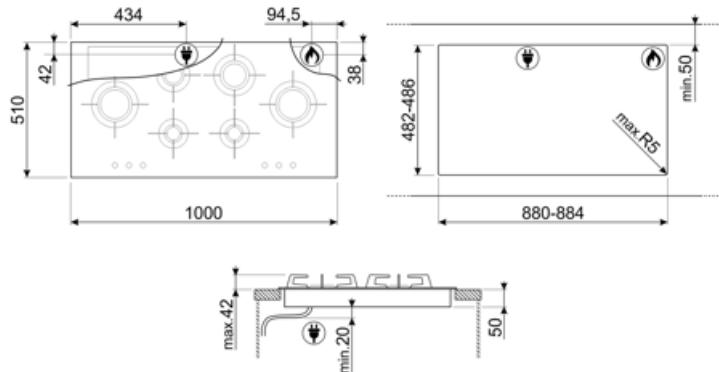

Kompatibel Zubehör

6MP1BF

6 Bedienknebel Linea für Dolce Stil Novo
Modelle: PVL664CN, PVL675LCN,
PVL6106CN, PXL675L, PXL6106



6MP1BFB3



GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring,
verchromt, für Gaskochfelder und
Gasstandherde mit Abstellrosten
(emailliert und Gußeisen)



GRM

Espressokocher - Support



LGCN

Teleskop-Verbindungsleiste aus
Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für
die Montage von zwei Kochfeldern
parallel in einem
Arbeitsplattenausschnitt



WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für
Gaskochfelder und Gas-Standherde
(siehe Angabe der
Produktbeschreibung)

Symbols glossary



Drehknebelbedienung



Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist.



Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.