

PVL6106CN

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	100 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709220624



Ästhetik



Ästhetik	Dolce Stil Novo
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Glas auf Stahl	Ja
Abstellroste	Edelstahl
Beschichtung der Abstellroste	Titanium
Brenner	Blade-Flame Brennertechnik
Material der Brenner	Messing
Brennerbeschichtung	Vernickelt
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	6
Farbe der Bedienknebel	Schwarz
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Siebdrucks	Grau
Weitere Farbvarianten	Edelstahl

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	6
Anzahl der Kochzonen	6

Optionen

Ausschnittmass 482-486x880-884 mm

Technische Eigenschaften



Mitte links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW
Hinten links - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW
Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW
Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.50 kW
Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW
Mitte rechts - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW

Thermoelektrische
Zündsicherung Ja

Automatische
Einhandzündvorrichtung Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer
Gesamtanschlusswert
Spannung 1 (V)
Typ des vormontierten
Anschlusskabels

1 W
220-240 V
Einphasig

Frequenz
Länge Netzkabel
Netzstecker

50/60 Hz
120 cm
Nein


Gasanschluss

Gasart
Gasanschluss
Weitere mitgelieferte
Gasdüsensätze

Erdgas (H) G20-20 mbar
Zylindrisch
Erdgas (L) G25-20 mbar -
Flüssiggas (LPG) G30/31-
50 mbar , Flüssiggas (LPG)
G30/31

Weitere mitgelieferte
Gasverschraubungen
Nennbelastung Qn

Konisch
13100 W

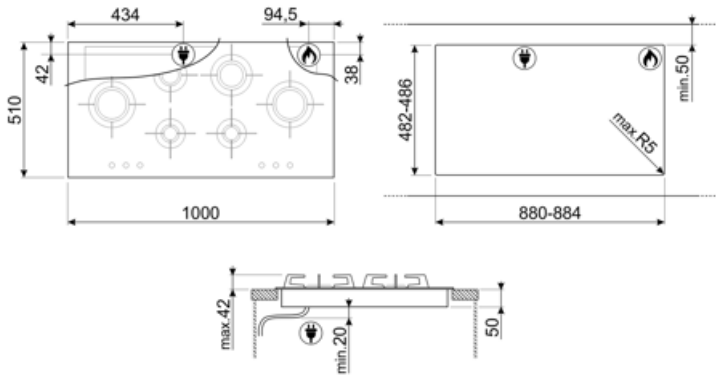

Kompatibel Zubehör

6MP1BF

6 Bedienknebel Linea für Dolce Stil Novo
Modelle: PVL664CN, PVL675LCN,
PVL6106CN, PXL675L, PXL6106



GRM



Espressokocher - Support

LGCN



Teleskop-Verbindungsleiste aus
Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für
die Montage von zwei Kochfeldern
parallel in einem
Arbeitsplattenausschnitt

6MP1BFB3



GRW






3er-Set Topfkreuz-Reduzierring,
verchromt, für Gaskochfelder und
Gasstandherde mit Abstellrosten
(emailliert und Gußeisen)

WOKGHU



Wokring aus Gußeisen, geeignet für
Gaskochfelder und Gas-Standherde
(siehe Angabe der
Produktbeschreibung)

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Drehknebelbedienung |  | Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist. |
|  | Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW. | | |