
PVL6106CN

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	100 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709220624

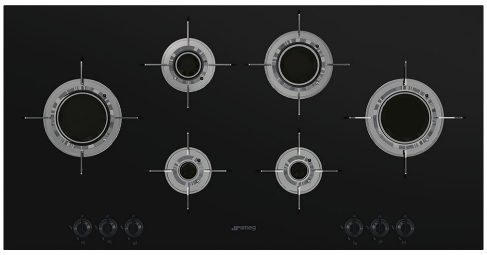

Ästhetik

Ästhetik	Dolce Stil Novo
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Glas auf Stahl	Ja
Abstellroste	Edelstahl
Beschichtung der Abstellroste	Titanium
Brenner	Blade-Flame Brennertechnik
Material der Brenner	Messing
Brennerbeschichtung	Vernickelt
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	6
Farbe der Bedienknebel	Schwarz
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Dunkelgrau
Weitere Farbvarianten	Edelstahl

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	6
Anzahl der Kochzonen	6

Optionen

Ausschnittmass	482-486x880-884 mm

Technische Eigenschaften

UR UR

Mitte links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW
Hinten links - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW
Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW
Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.50 kW
Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW
Mitte rechts - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW


Thermoelektrische Zündsicherung	Ja	**Automatische Einhandzündvorrichtung**	Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	1 W	**Frequenz**	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	**Länge Netzkabel**	120 cm
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	**Netzstecker**	Nein

Gasanschluss

Gasart	Erdgas (H) G20-20 mbar	**Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen**	Konisch
Gasanschluss	Zylindrisch	**Nennbelastung Qn**	13100 W
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze	Erdgas (L) G25-20 mbar - Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar , Flüssiggas (LPG) G30/31		

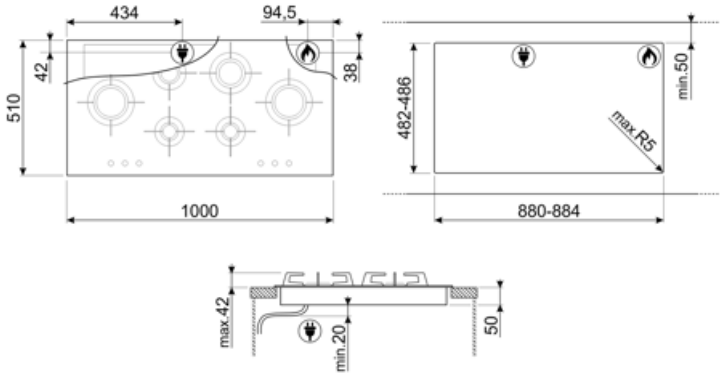
434
94,5
42
38
510
1000
482-486
min.50
max.R5
880-884
max.42
min.20
50

Kompatibel Zubehör

6MP1BFB3



GRW



3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)

WOKGHU



Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

GRM



Espressokocher - Support

LGCN



Teleskop-Verbindungsleiste aus Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt

Symbolverzeichnis



Drehknebelbedienung



Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist.



Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.