


# PVL6106CN

Familia	Encimera de cocción
Instalación	Perfil semifilo o enrasada
Dimensión	100 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709220624



## Estética

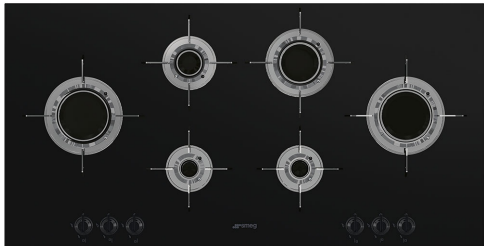

Estética	Dolce Stil Novo
Color	Negro
Acabado	Cristal
Material	Cristal
Tipo de vidrio	Cerámico
Borde de vidrio	Borde recto
Cristal en acero	Sí
Rejillas	Acero inoxidable
Recubrimiento parrillas	Titanio
Quemadores	Laminate
Material de los quemadores	Bronce
Recubrimiento quemadores	Nichelato
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	6
Color mandos	Negro
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Gris
Otros colores disponibles	Acero inoxidable

## Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	6
Número total de zonas de cocción	6

## Opciones

Hueco estándar 482-486x880-884 mm

## Características técnicas



Central izquierda - Gas - URP - 3.50 kW  
 Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.60 kW  
 Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.00 kW  
 Posterior derecha - Gas - RP - 2.50 kW  
 Anterior derecha - Gas - AUX - 1.00 kW  
 Central derecha - Gas - URP - 3.50 kW


Sistema de válvulas de seguridad Sí Conexión automática Sí

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Tensión (V)	220-240 V	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tipo de cable eléctrico	Monofase	Enchufe	No

## Conexión de gas

Tipo de gas	G20 gas natural	Otras conexiones de gas previstas	Cónica
Conexión de gas	Cilindrico	Datos nominales de conexión gas	13100 W
Otros inyectores de gas incluidos	G25 Gas natural, G30 Gas Liquido GPL		

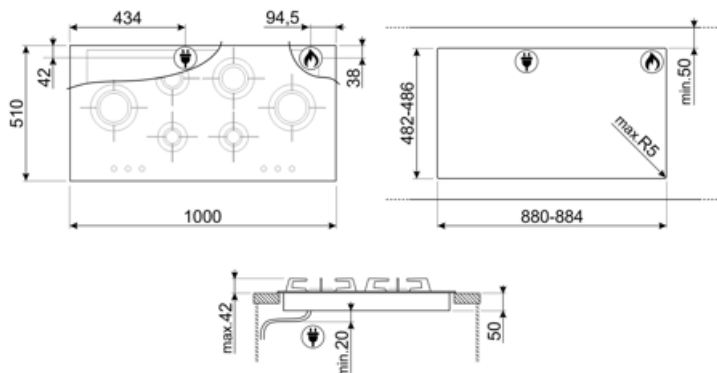

## Accesorios Compatible

### 6MP1BF

Set de 6 mandos Linea para encimeras  
Blade Flame



### GRM

Soporte para cafetera Moka



### LGCN

Tirante unión acero inoxidable para  
encimeras inducción o gas on glass,  
acero inoxidable, 475/495 mm



### 6MP1BFB3



### GRW

Soporte para Wok



### WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok



---

## Symbols glossary

---



Knobs control



Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.