

PVL6106CN

משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
100 cm
גז
גז
8017709220624



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

ציפוי מעמד מחבתות

מבערים

חומר מבער

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

צבע הדפסת רשת

צבעים חלופיים זמינים

Dolce Stil Novo

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים ישרים

כן

נירוסטה

טיטניום

למינציה

פליז

Nichelato

כפתורי בקרה

קדמית

6

שחור

מסך משי

אפור

נירוסטה

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

6

מספר אזורי בישול

6

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית 482-486x880-884 mm

מאפיינים טכניים



גז - אמצעי-שמאלי - UR - 3.50 kW
 kW אחורי-שמאלי - גז - מהיר למחצה - 1.60
 גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.00 kW
 kW אחורי-ימני - גז - מהירות - 2.50
 גז - קדמי-ימני - AUX - 1.00 kW
 גז - אמצעי-ימני - UR - 3.50 kW


שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	Terminal box	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	תקע	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט	13100 W
חרירי גז אחרים כלולים	G25 גז טבעי, G30 גז נוזלי		

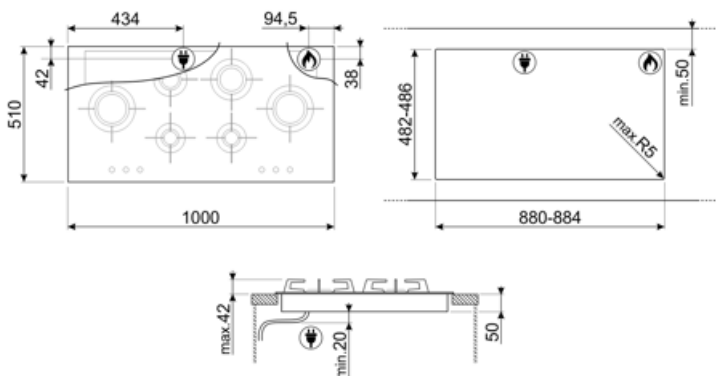

Compatible Accessories

6MP1BF

לכיריים עם להבת Linea סט 6 כפתורים
להב



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



LGCN

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495
מ"מ



6MP1BFB3



GRW

תמיכה לווק



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



Symbols glossary



בסיס מחזוק; בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית.



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.



בקרה בכפתורים