
PVL6106CN

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
Méretek	100 cm
Teljesítmény	Gáz
Típus	Gáz
EAN kód	8017709220624

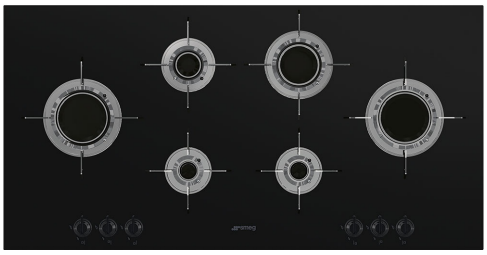

Design

Design család	Dolce Stil Novo
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Megerősített alap (üveg az acélon)	Igen
Edénytartó állvány	Rozsdamentes acél
Edénytartó állvány bevonata	Titán
Égők	Laminált
Égők anyaga	Sárgaréz
Égő bevonata	Nikkelezett
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	6
Vezérlőelemek színe	Fekete
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke
Alternatív színek állnak rendelkezésre	Rozsdamentes acél

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma	6
Főzőzónák száma összesen	6

Opciók

Munkalap kivágás	482-486x880-884 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR UR

Bal közép - Gáz – UR - 3.50 kW
Bal hátsó - Gáz – Félgyors - 1.60 kW
Bal első - Gáz – AUX - 1.00 kW
Jobb hátsó - Gáz – Gyors - 2.50 kW
Jobb első - Gáz – AUX - 1.00 kW
Jobb közép - Gáz – UR - 3.50 kW


Gázbiztonsági szelepek	Igen	**Automatikus szikragyújtás**	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	1 W	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
		Tápkábel hossza	120 cm
Feszültség (V)	220-240 V	**Csatlakozódugó**	Nem
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú		

Gázcsatlakozás

Gáz típusa	G20 Földgáz	**Egyéb elérhető gázcsatlakozások**	Kúp alakú
Gas connection	Cilindrical		
Egyéb gázfúvókák	G25 Földgáz, G30 PB-gáz cseppfolyós gáz	**Gázcsatlakozás névleges értéke (W)**	13100 W

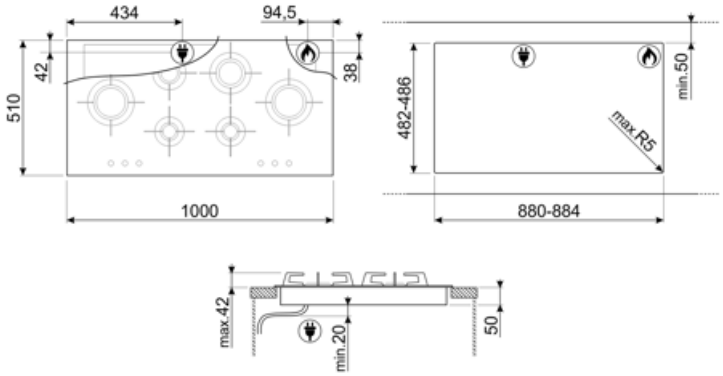
434
94,5
42
38
510
1000
482-486
min.50
max.R5
880-884
max.42
min.20
50

Compatible Accessories

6MP1BFB3



GRW



Woktartó

WOKGHU



Öntöttvas WOK tartó

GRM



Kávéfőzőgép támogatás

LGCN



Összekötő szalag beépített főzőlapokhoz, rozsdamentes acél, 475/495 mm

Symbols glossary



Vezérlőgombok



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.



Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.