


# PVL6106CN

<b>Famiglia</b>	Piano di cottura
<b>Incasso</b>	Semifilo con possibilità incasso a Filo
<b>Dimensione</b>	100 cm
<b>Alimentazione</b>	Gas
<b>Tipologia</b>	Gas
<b>Codice EAN</b>	8017709220624



## Estetica

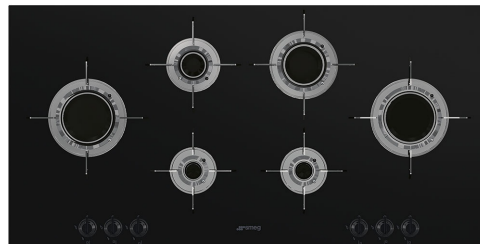

<b>Estetica</b>	Dolce Stil Novo
<b>Colore</b>	Nero
<b>Finitura</b>	Vetro
<b>Materiale</b>	Vetro
<b>Tipo vetro</b>	Ceramico
<b>Bordo vetro</b>	Dritto
<b>Glass on Steel</b>	Sì
<b>Griglie</b>	Inox
<b>Trattamento Griglie</b>	Titanium
<b>Bruciatori</b>	Laminari
<b>Materiale bruciatori</b>	Ottone
<b>Trattamento Bruciatori</b>	Nichelato
<b>Tipo di regolazione comandi</b>	Manopole
<b>Posizione comandi</b>	Frontale
<b>N° manopole</b>	6
<b>Colore manopole</b>	Nero
<b>Colore serigrafia</b>	Grigio
<b>Altri colori disponibili</b>	Inox

## Programmi / Funzioni

<b>Numero totale di zone di cottura</b>	6
<b>Numero zone di cottura gas</b>	6

## Opzioni

Foro da incasso

482-486x880-884 mm

## Caratteristiche Tecniche



Centrale sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.50 kW  
Posteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.60 kW  
Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.00 kW  
Posteriore destra - Gas - Rapido - 2.50 kW  
Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.00 kW  
Centrale destra - Gas - Ultrarapido - 3.50 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì  
manopola

## Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W  
Tensione (V) 220-240 V  
Tipo di cavo elettrico installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz  
Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm


## Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale  
Collegamento gas Cilindrico  
Altri ugelli gas inclusi G25 Gas naturale, G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico  
Dati nominali di collegamento gas 13100 W

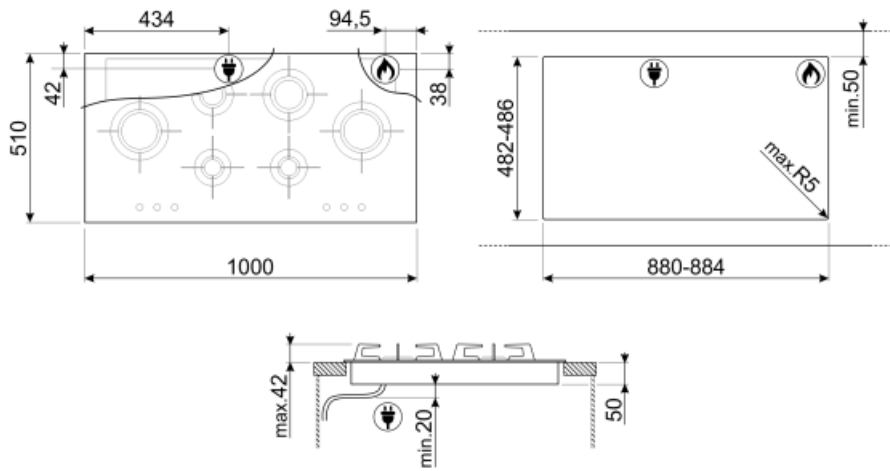

## Accessori non inclusi



**GRW**  
Griglia riduzione wok



**WOKGHU**  
Riduzione per pentola WOK

**6MP1BF**  
Kit 6 manopole estetica Nuova Linea per piani con blade flame



**6MP1BFB3**






**GRM**  
Griglia riduzione moka



**LGCN**  
Listello di giunzione in acciaio inox, da 475 a 495 mm

## Glossario simboli

---

-  Controllo con manopole
-  Glass-on-Steel: La soluzione Glass-on-Steel prevista, sui piani cottura e lavelli Smeg in vetro, prevede una lamina di acciaio inox sotto il vetro. Esteticamente invisibile, questo accorgimento accresce la robustezza del piano: infatti anche nell'eventualità remota di un'accidentale rottura, le schegge non si disperdono, ma rimangono attaccate al piano.
-  Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.