

PVL6106CN

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	100 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709220624



Estetisk linje



Estetikk	Dolce Stil Novo
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Glass på stål	Ja
Panne stativ	Rustfritt stål
Pannestativ belegg	Titanium
Brennere	Laminar
Materiale brennere	Messing
Brannbelegg	Nichelato
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	6
kontroller farge	Sort
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå
Andre tilgjengelige farger	Rustfritt stål

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	6
Antall tilberedningssoner	6

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 482-486x880-884 mm

Tekniske egenskaper



Midten venstre - Gass - URP - 3.50 kW

Venstre bak - Gass - SRD - 1.60 kW

Venstre foran - Gass - AUX - 1.00 kW

Høyre bak - Gass - RP - 2.50 kW

Høyre foran - Gass - AUX - 1.00 kW

Midten høyre - Gass - URP - 3.50 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk 1 W

tilkoblingseffekt (W)

Spenning (V) 220-240 V

Type ledning Enfase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Lengde på strømledning 120 cm
(cm)

Kontakt No

Gasstilkobling


Gasstype Naturgass G20

Gasstilkobling Sylinderisk

Andre medfølgende
dyser Naturgass G25, Flytende
gass G30 GPL

Andre gasstilkoblinger
følger Konisk

Måling av
gassforbindelse (W) 13100 W

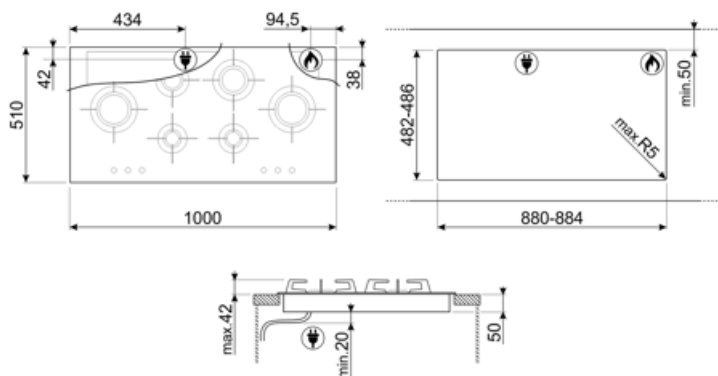

Compatible Accessories

6MP1BF

6 Linea bryterknøtter for platetopper med blade flame



GRM



Gassplatetopper støtterist til
Espressokanne

LGCN



Skjøtelist, innebygd platetopp, rustfritt
stål, 475/495 mm

6MP1BFB3



GRW



Wok support

WOKGHU



Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary

	Bryterknottkontroll		Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glasslateen på alle GasonGlass platetopper.
	Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.		