

PVL6106CN

Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna

Na równi z blatem

100 cm

Gaz

Gazowa

8017709220624



Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Szklane krawędzie

Szkło na stali nierdzewnej

Ruszty

Powłoka rusztów

Palniki

Materiał palników

Powłoka palników

Rodzaj sterowania

Położenie pokręteł

Liczba pokręteł

Kolor pokręteł

Kolor nadruku

Dostępne wersje kolorystyczne

Dolce Stil Novo

Czarny

Szkło

Szkło

Ceramiczne

Prosta krawędź

Tak

Stal nierdzewna

Tytan

Laminat

Mosiądz

Nikiel

Pokręta

Front

6

Czarny

Szary

Stal nierdzewna

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych

6

Liczba wszystkich stref grzejnych

6

Opcje

Standardowe wycięcie 482-486x880-884 mm

Specyfikacja techniczna



Centralny lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.50 kW
 Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.60 kW
 Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW
 Tylny prawy - Gaz - Szybki - 2.50 kW
 Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW
 Centralny prawy - Gaz - Ultra szybki - 3.50 kW
 Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W) 1 W
 Napięcie (V) 220-240 V
 Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz
 Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm
 Wtyczka No

Podłączenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny
 Podłączenie gazowe Cylindryczne
 Zamienne dysze do gazu G25 gaz naturalny, G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza gazowe Stożkowe
 Moc przyłączeniowa gazu 13100 W

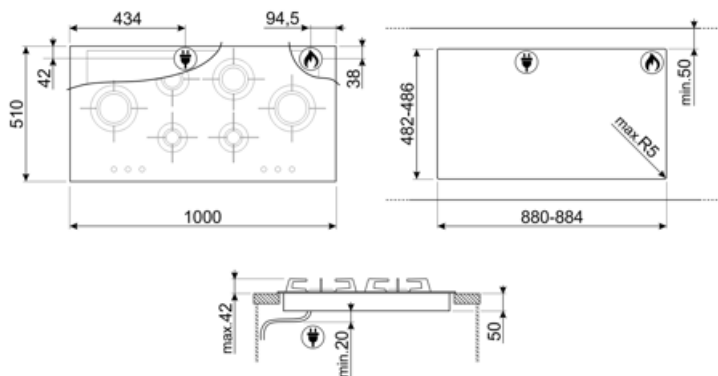

Kompatybilne Akcesoria

6MP1BF

Zestaw pokręteł do płyty - Linea (6 szt.)



GRM



Podstawa do kawiarki do płyt gazowych

LGCN



Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm

6MP1BFB3



GRW



Podstawka do WOKA

WOKGHU



Żeliwna podstawka do WOKA

Słowniczek oznaczeń



Sterowanie pokrętłami



Gas na szkło: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych.



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.

Benefit (TT)

Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Stainless steel

Strong and easy to maintain every day: doesn't break if dropped, resists rust, easy to clean with detergents, and doesn't absorb liquids or odors.

Laminate

Top energy efficiency: thanks to Smeg's exclusive patent, heat is transferred directly to the pot, improving energy use and cooking performance.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

6 powerful burners for maximum freedom: deliver top performance and total freedom in the kitchen, ideal for complex recipes and those who need space and power.

Gas safety valves

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe environment even during unexpected shutdowns.

Glass on steel

Safety even in case of breakage: a stainless steel sheet beneath the glass prevents fragmentation, allowing continued use until replacement.