


PVL6106CN

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	100 cm
Источник питания	Газ
Тип	Газ
EAN-код	8017709220624



Эстетика

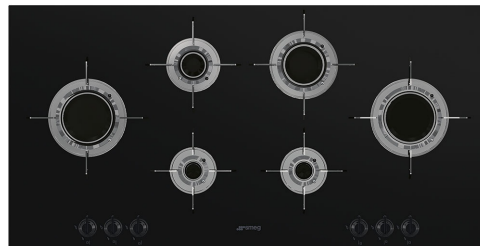

Эстетика	Dolce Stil Novo
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Стекло на стали	Да
Решетки	Нержавеющая сталь
Покрытие решеток	Титан
Горелки	Blade Flame
Материал горелок	Латунный
Покрытие горелок	Никель
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	6
Цвет переключателей	Черный
Цвет сериографии	Серый
Другие цвета	Нержавеющая сталь

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	6
Количество зон приготовления	6

Опции

Стандартный вырез 482-486x880-884 мм

Технические характеристики



Центральная левая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт
 Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.60 кВт
 Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт
 Задняя правая - Газ - быстрая - 2.50 кВт
 Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт
 Центральная правая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт


Газ-контроль Да Автоматический электроподжиг Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	Тип электрической вилки	No

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	13100 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G25 природный газ, G30 GPL сжиженный газ		

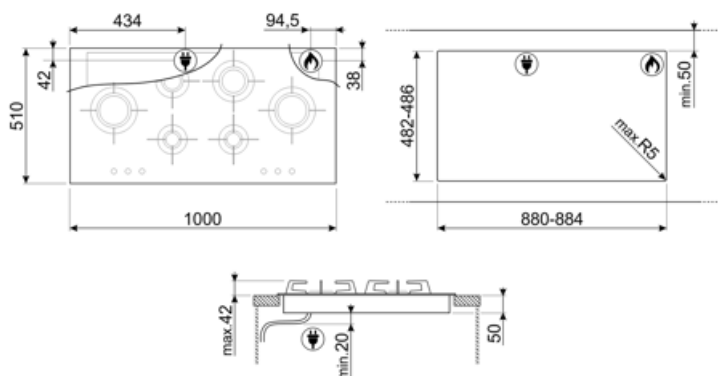

Совместимые Аксессуары

6MP1BF

Комплект из 6 ручек Linea для газовых варочных панелей с горелками Blade



GRM



Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

6MP1BFB3



GRW



Решетка Wok

WOKGHU



Чугунное кольцо WOK

Symbols glossary



Поворотные переключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.