


# PVL6106CN

<b>Семейство продуктов</b>	Варочная поверхность
<b>Тип встраивания</b>	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
<b>Размеры</b>	100 cm
<b>Источник питания</b>	Газ
<b>Тип</b>	Газ
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709220624



## Эстетика

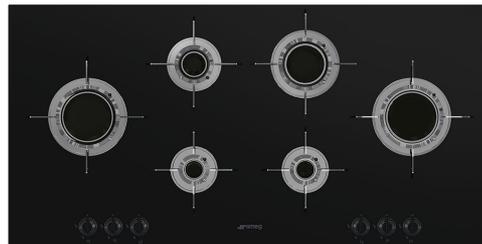

<b>Эстетика</b>	"Сладостный новый стиль" (Dolce Stil Novo)
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Отделка</b>	Стекло
<b>Материал</b>	Стекло
<b>Тип стекла</b>	Стеклокерамика
<b>Тип края стекла</b>	Прямой край
<b>Стекло на стали</b>	Да
<b>Решетки</b>	Нержавеющая сталь
<b>Покрытие решеток</b>	Титан
<b>Горелки</b>	Ламинарное пламя
<b>Материал горелок</b>	Латунный
<b>Покрытие горелок</b>	Никель
<b>Тип управления</b>	Поворотные переключатели
<b>Расположение переключателей</b>	Фронтальное
<b>Количество переключателей</b>	6
<b>Цвет переключателей</b>	Черный
<b>Логотип</b>	Шелкография
<b>Цвет сериографии</b>	Серый
<b>Другие цвета</b>	Нержавеющая сталь

## Программы/ функции

<b>Количество газовых зон приготовления</b>	6
<b>Количество зон приготовления</b>	6

## Опции

Стандартный вырез 482-486x880-884 мм

## Технические характеристики



Центральная левая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт

Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.60 кВт

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт

Задняя правая - Газ - быстрая - 2.50 кВт

Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт

Центральная правая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт


Газ-контроль	Да	Автоматический электроподжиг	Да
--------------	----	------------------------------	----

## Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	Тип электрической вилки	Нет

## Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	13100 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G25 природный газ, G30 GPL сжиженный газ		

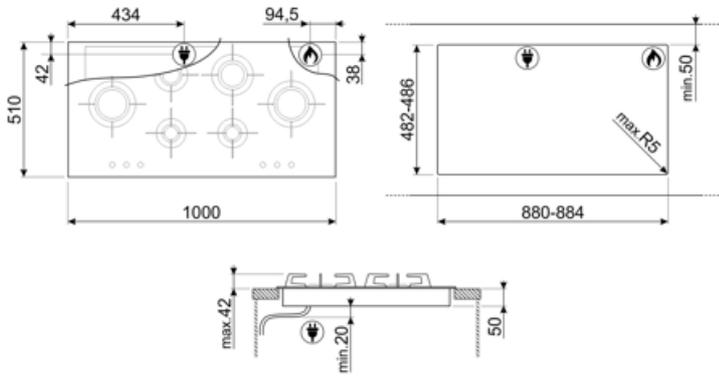

## Совместимые Аксессуары

### 6MP1BF

Комплект из 6 ручек Линия (Linea) для газовых варочных панелей с горелками "Лезвие"



### GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



### LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



### 6MP1BFB3



### GRW

Решетка ВОК



### WOKGHU

Чугунное кольцо Вок



---

## Symbols glossary

---



Поворотные переключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.