

# PVL6106CN

**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность


Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

100 cm

Газ

Газ

8017709220624

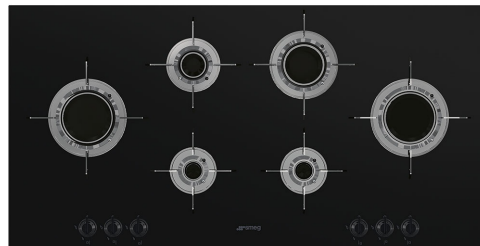

## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип стекла**

**Тип края стекла**

**Стекло на стали**

**Решетки**

**Покрытие решеток**

**Горелки**

**Материал горелок**

**Покрытие горелок**

**Тип управления**

**Расположение переключателей**

**Количество переключателей**

**Цвет переключателей**

**Цвет сериографии**

**Другие цвета**

Dolce Stil Novo

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Да

Нержавеющая сталь

Титан

Blade Flame

Латунный

Никель

Поворотные переключатели

Фронтальное

6

Черный

Серый

Нержавеющая сталь

## Программы/ функции

**Количество газовых зон приготовления**

6

**Количество зон приготовления**

6

## Опции

Стандартный вырез 482-486x880-884 мм

## Технические характеристики



Центральная левая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт  
 Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.60 кВт  
 Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт  
 Задняя правая - Газ - быстрая - 2.50 кВт  
 Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт  
 Центральная правая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт


Газ-контроль Да Автоматический электроподжиг Да

## Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное		

## Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	13100 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G25 природный газ, G30 GPL сжиженный газ		

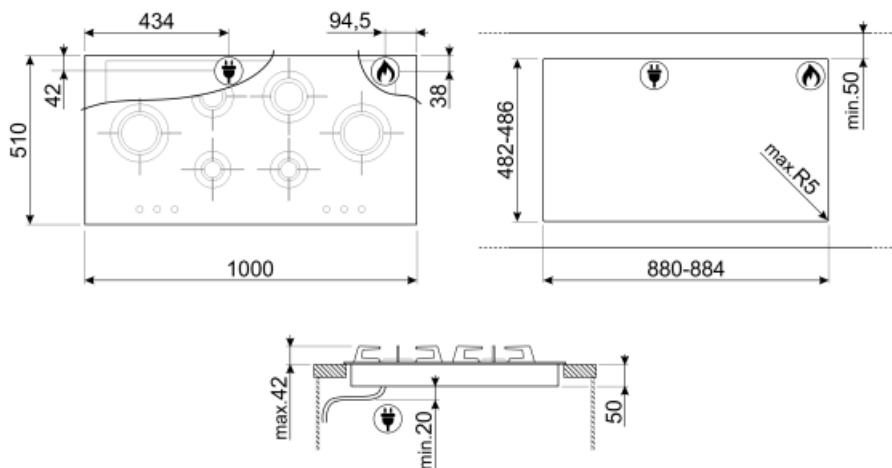

## Not included accessories



**GRW**

Решетка Wok



**WOKGHU**

Чугунное кольцо WOK

**6MP1BF**

Комплект из 6 ручек Linea для газовых варочных панелей с горелками Blade



**GRM**

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



**6MP1BFB3**



**LGCN**

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные переключатели