
PVL6106CN

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	100 cm
Источник питания	Газ
Тип	Газ
Международный артикул (EAN-код)	8017709220624

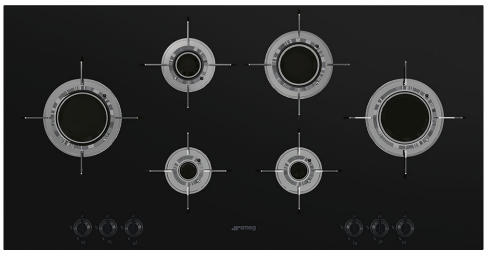

Эстетика

Эстетика	"Сладостный новый стиль" (Dolce Stil Novo)
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Стекло на стали	Да
Решетки	Нержавеющая сталь
Покрытие решеток	Титан
Горелки	Ламинарное пламя
Материал горелок	Латунный
Покрытие горелок	Никель
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	6
Цвет переключателей	Черный
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый
Другие цвета	Нержавеющая сталь

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	6
Количество зон приготовления	6

Опции

Стандартный вырез	482-486x880-884 мм

Технические характеристики

UR UR

Центральная левая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт
Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.60 кВт
Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт
Задняя правая - Газ - быстрая - 2.50 кВт
Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт
Центральная правая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт


Газ-контроль	Да	**Автоматический электроподжиг**	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	**Частота тока**	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	**Тип электрической вилки**	Нет

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	**Подключение к газу**	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	**Номинальная мощность газа**	13100 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G25 природный газ, G30 GPL сжиженный газ		

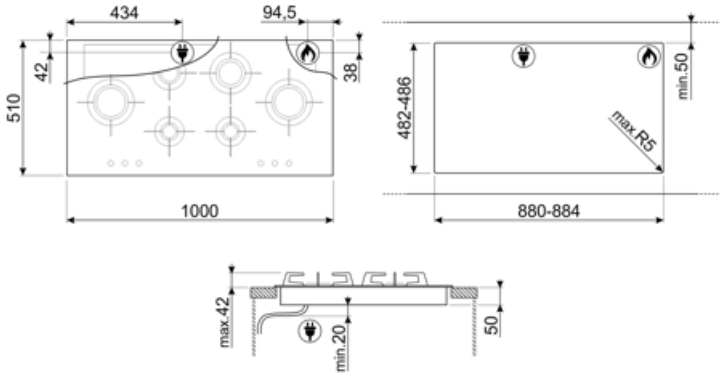
434
94,5
42
38
510
1000
482-486
min.50
max.R5
880-884
max.42
min.20
50

Совместимые Аксессуары

6MP1BFB3



GRW



Решетка ВОК

WOKGHU



Чугунное кольцо Вок

GRM



Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

Symbols glossary



Поворотные перключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.