


PVL664CN

Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
60 cm
Plyn
Plyn
8017709217839

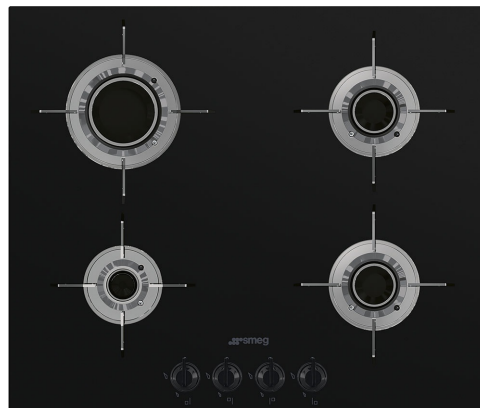

Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ skla
Skleněný okraj
Sklo na oceli
Stojany na nádobí
Povrchová úprava stojanu na nádobí
hořáky
Materiál hořáků
Povrchová úprava hořáku
Typ nastavení ovládní
Poloha ovládacího knoflíku
Počet ovládacích prvků
Barva ovládacích prvků
Logo
Barva síťotisku
Dostupné alternativní barvy

Dolce Stil Novo
Černá
Sklo
Sklo
Keramická
Straight edge
Ano
Nerezová ocel
Titanová
Laminát
Mosaz
Nichelato
Ovládací knoflíky
Přední
4
Černá
Sítotisk
Šedá
Nerezová ocel

Program/funkce

Počet plynových varných zón	4
Celkový počet varných zón	4

Možnosti

Výřez pracovní desky 482-486x560-564 mm

Technické parametry

Přední levá - Plyn – pomocný - 1.00 kW

Zadní levá - Plyn – rychlý - 2.90 kW

Zadní pravá - Plyn – polorychlý - 1.60 kW

Přední pravá - Plyn – polorychlý - 1.60 kW

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické zapalování Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon
elektrického připojení
(W) 1 W

Napětí (V) 220-240 V

Typ elektrického kabelu Jednofázový

Kmitočet (Hz) 50/60 Hz

Power supply cable
length 120 cm

Terminal box No

Zástrčka Ne

Připojení plynu


Druh plynu G20 zemní plyn

Gas connection Cilindrical

Další plynové trysky
jsou součástí balení G25 zemní plyn, G30 GPL
kapalný plyn

Včetně dalších
plynových armatur Kónický

Jmenovitý výkon
připojení plynu (W) 7100 W

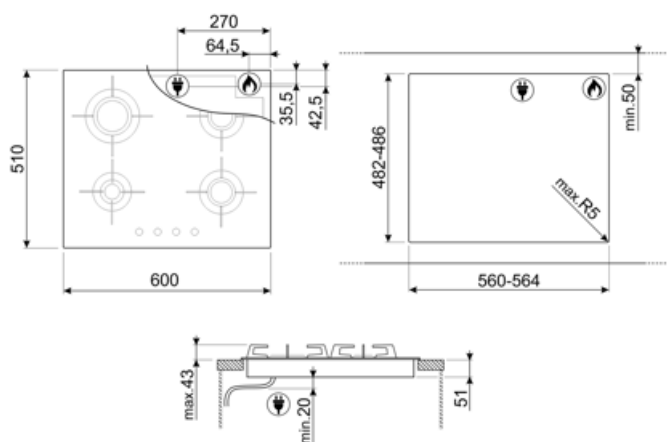

Compatible Accessories

6MP1BF

Sada 6 knoflíků Linea pro varné desky s
Blade Flame



GRM

Plynové varné desky moka mřížka



LGCN

Spojovací lišta vestavěné varné desky,
nerezová ocel, 475/495 mm



6MP1BFB3



GRW

Držák Wok



WOKGHU

Litinový stojan WOKU



Symbols glossary



Zesílená základna: Zesílená základna, vyvinutá výhradně společností Smeg, se skládá z ocelové vrstvy pod skleněným povrchem skleněných varných desek.



Ovládání knoflíky