


PVL664CN

Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Ultra-matala profiili
60 cm
Kaasu
Kaasu
8017709217839

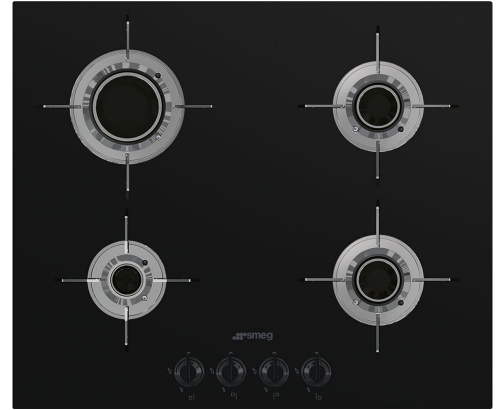

Estetiikka



Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Materiaali
Glass type
Lasireuna
Lasi ja teräs
Keittoastioiden tuet
Pannutelineen pinta
Polttimet
Polttimien materiaali
Polttimien pinnoite
Säätimien tyyppi
Säätönappien sijainti
Säätimien lukumäärä
Säätimien väri
Logo
Väri
Värivaihtoehdot

Dolce Stil Novo
Musta
Lasi
Lasi
Keraaminen
Suora reuna
Kyllä
Ruostumaton teräs
Titaniumi
Laminoitu
Messinki
Nikkelöity
Säätimet
Etuosa
4
Musta
Silkkipainettu
Harmaa
Ruostumaton teräs

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä 4
Keittoalueita yhteensä 4

Vaihtoehdot

Työtason profiili 482-486x560-564 mm

Tekniset ominaisuudet

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 2.90 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.60 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.60 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitäntä

Sähköliitännätäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Johdon tyyppi

Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

Kaasuliitäntä

Kaasun tyyppi

G20 maakaasu

Kaasuliitäntä

Sylinterinmuotoinen

Muut mukana

G25 maakaasu, G30 GPL

toimitettavat suuttimet


nestekaasu

Muut mukana tulevat
kaasusuuttimet

Kartiomainen

Kaasun tehotaso

7100 W

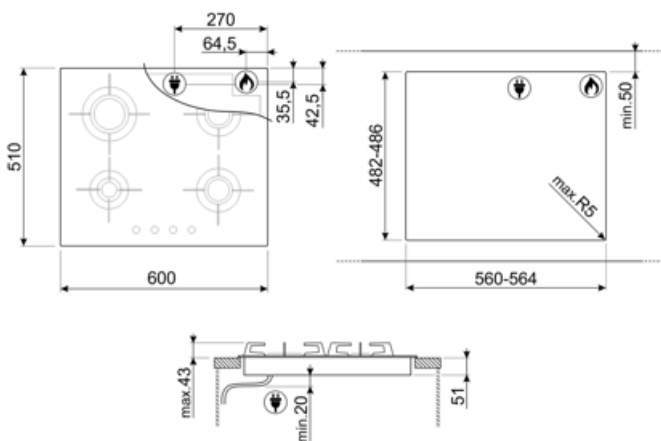

Compatible Accessories

6MP1BF

6 Linea-nuppisarja tasoille, joissa Blade Flame



GRM

Kaasutasojen mutteripannualusta



LGCN

Liitäntäliuska sisäänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/495 mm



6MP1BFB3



GRW

Wok support



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



Symbols glossary



Nuppien ohjaus



Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.