


# PVL664CN

Tuoteryhmä  
Kalusteeseen sijoitettava  
Mitat  
Virtalähde  
Tyyppi  
EAN-koodi

Keittotaso  
Ultra-matala profiili  
60 cm  
Kaasu  
Kaasu  
8017709217839

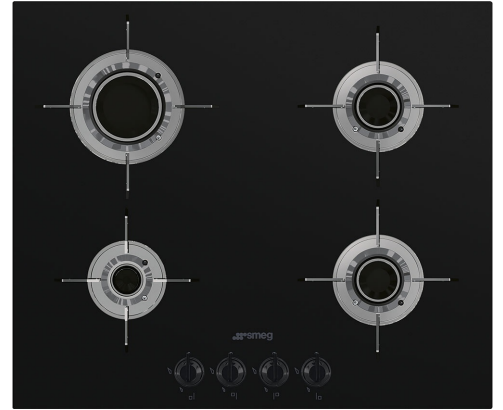

## Estetiikka



Estetiikka  
Väri  
Pinnan viimeistely  
Materiaali  
Glass type  
Lasireuna  
Lasi ja teräs  
Keittoastioiden tuet  
Pannutelineen pinta  
Polttimet  
Polttimien materiaali  
Polttimien pinnoite  
Säätimien tyyppi  
Säätönappien sijainti  
Säätimien lukumäärä  
Säätimien väri  
Väri  
Värivaihtoehdot

Dolce Stil Novo  
Musta  
Lasi  
Lasi  
Keraaminen  
Suora reuna  
Kyllä  
Ruostumaton teräs  
Titaniumi  
Laminoitu  
Messinki  
Nikkelöity  
Säätimet  
Etuosa  
4  
Musta  
Harmaa  
Ruostumaton teräs

## Ohjelmat/toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä 4  
Keittoalueita yhteensä 4

## Vaihtoehdot

Työtason profiili

482-486x560-564 mm

## Tekniset ominaisuudet

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 2.90 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.60 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.60 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

## Sähköliitännä

Sähköliitännäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Johdon tyyppi

Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

## Kaasuliitännä

Kaasun tyyppi

G20 maakaasu

Kaasuliitännä

Sylinterinmuotoinen

Muut mukana

G25 maakaasu, G30 GPL

toimitettavat suuttimet


nestekaasu

Muut mukana tulevat  
kaasusuuttimet

Kartiomainen

Kaasun tehotaso

7100 W

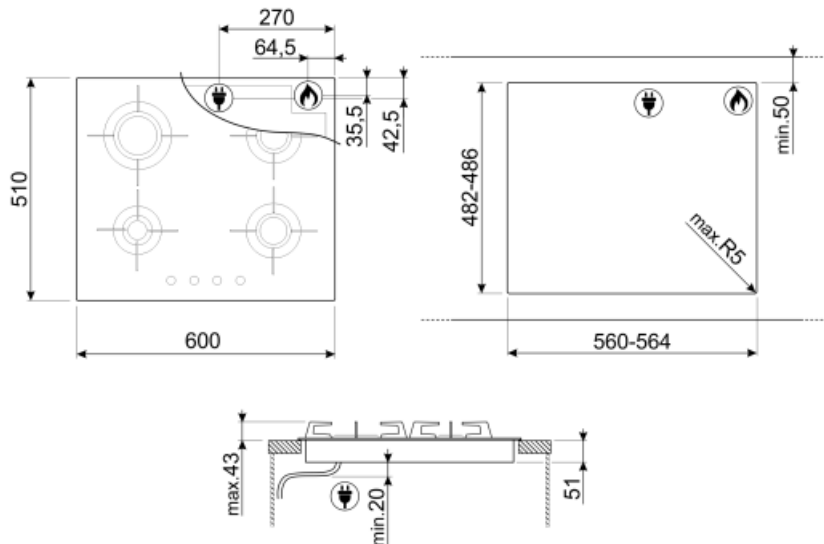

---

## Not included accessories

---



**GRW**  
Wok support



**WOKGHU**  
Cast-Iron WOK Support



**6MP1BF**  
6 Linea-nuppisarja tasoille, joissa Blade Flame



**GRM**  
Kaasutasojen mutteripannualusta



**6MP1BFB3**



**LGCN**  
Liitöntäliuska sisäänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/495 mm

---

## Symbols glossary (TT)

---



Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.



Nuppien ohjaus