

PVL664CN

Produktgrupp

Inbyggnad

Storlek

Strömtillförsel

Typ

EAN-kod

Häll

Rak kant eller planmontering

60 cm

Gas

Gashäll

8017709217839



Estetisk linje



Estetik

Färg

Finish

Material

Typ av glas

Typ av glaskant

Glas på stål

Pannställ

Beläggning på pannställ

Typ av brännare

Material brännare

Beläggning på brännare

Typ av kontroller

Vredens placering

Antal kontroller

Färg på kontroller

Logga

Färg på markeringar

Andra tillgängliga färger

Dolce Stil Novo

Svart

Glas

Glas

Keramisk

Rak kant

Ja

Rostfritt stål

Titan

Laminar

Mässing

Nickel

Vred

Front

4

Svart

Screentryckt

Grå

Rostfritt stål

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll

4

Totalt antal zoner

4

Alternativ

Standard inbyggnadsmått 482-486x560-564 mm

Teknisk specifikation

Vänster fram - Gas - AUX - 1.00 kW

Vänster bak - Gas - RP - 2.90 kW

Höger bak - Gas - SRD - 1.60 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.60 kW


Säkerhetsventiler Ja **Automatisk tändning** Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Typ av sladd	Enfas	Typ av kontakt	Nej

Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	Övriga inkluderade gasanslutningar	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk	Anslutningseffekt	7100 W
Andra medföljande dysor	G25 Naturgas, G30 Gasol		

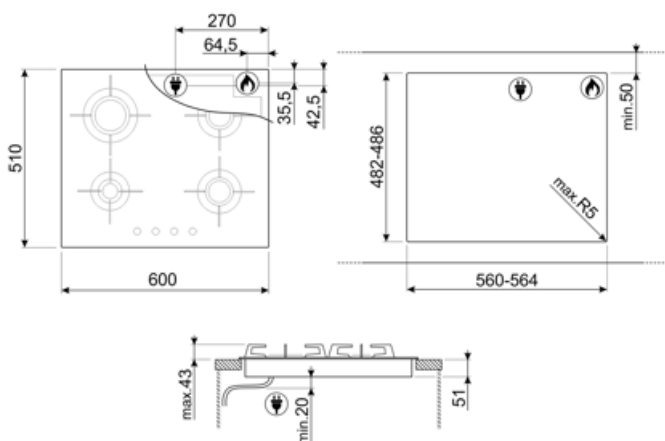

Kompatibela Tillbehör

6MP1BF

6 Linea-vred för spisar med "blade"-låga



GRM

Espressoållare för mokabryggare



LGCN

Sammanbindingssats för hållare i rostfritt stål, 475/495mm



6MP1BFB3



GRW

Wokållare



WOKGHU

Wokållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.



Symbols glossary



Kontrollvred



Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett ställager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).