

## PVL664CN

Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Ultra düşük profil veya Tamamen Yıkanmış
Ebatlar	60 cm
Güç kaynağı	Gaz
Tip	Gaz
EAN kodu	8017709217839



## Estetik



Estetik	Dolce Stil Novo
Renk	Siyah
Son işlemler	Cam
Malzeme	Cam
Cam tipi	Seramik
Cam kenarı	Düz kenar
Çelik üzerine Cam	Evet
Tava destekleri	Paslanmaz çelik
Tava Destekleri Kaplaması	Titanyum
Brülörler	Laminat
Brülör Malzemesi	Pirinç
Brülör Kaplaması	Nikel kaplama
Kontrol ayarı türü	Kontrol düğmeleri
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Kumanda sayısı	4
Kumandaların rengi	Siyah
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Gri
Alternatif renkler mevcuttur	Paslanmaz çelik

## Program / Fonksiyonlar

Gazlı pişirme alanı sayısı	4
Toplam pişirme alanı sayısı	4

## Seçenekler

Standart kesim 482-486x560-564 mm

## Teknik özellikler

Ön sol - Gaz - Yardımcı - 1.00 kW

Arka sol - Gaz - Hızlı - 2.90 kW

Arka sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.60 kW

Ön sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.60 kW


Gaz emniyet valfleri Evet Otomatik Ateşleme Evet

## Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantı derecesi (W)	1 W	Güç kaynağı kablo uzunluğu	120 cm
Voltaj (V)	220-240 V	Terminal box	No
Elektrik kablosu tipi	Tek faz	Fiş	Hayır
Frekans (Hz)	50/60 Hz		

## Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi	G20 Doğal gaz	Sağlanan diğer gaz bağlantıları	Konik
Gas connection	Cilindrical	Gaz bağlantı derecesi (W)	7100 W
Diğer gaz nozülleri dahildir	G25 Doğal gaz, G30 GPL likit gaz		

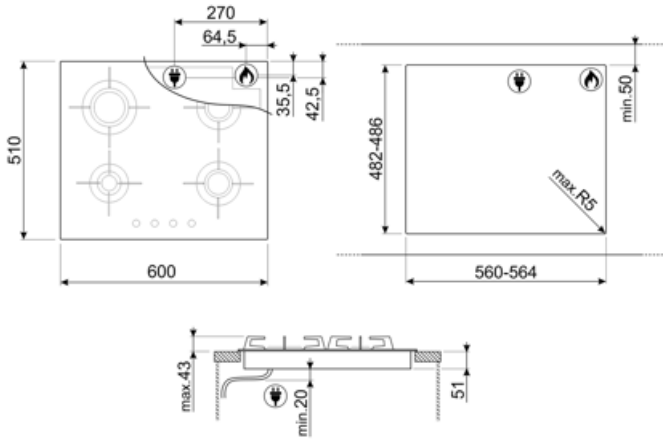

## Compatible Accessories

### 6MP1BF

Bıçak alevli ocaklar için 6 Linea düğme seti



### GRM

Gazlı ocaklar MOKA Desteği



### LGCN

Bağlantı Çıtası Ankastr ocaklar,  
paslanmaz çelik, 475/495 mm



### 6MP1BFB3



### GRW

Wok desteği



### WOKGHU

Döküm WOK desteği



## Symbols glossary



Güçlendirilmiş taban: Özel olarak Smeg tarafından geliştirilen güçlendirilmiş bir taban, cam ocaklar üzerindeki tüm gazın cam yüzeyinin alt tarafına sabitlenmiş çelik bir tabakadan oluşur.



Düğme kontrolü