

## PVL664CN

Ürün Ailesi  
Ankastre tipi

Ebatlar  
Güç kaynağı  
Tip  
EAN kodu

Ocak  
Ultra düşük profil veya Tamamen  
Yıkanmış  
60 cm  
Gaz  
Gaz  
8017709217839



## Estetik



Estetik  
Renk  
Son işlemler  
Malzeme  
Cam tipi  
Cam kenarı  
Çelik üzerine Cam  
Tava destekleri  
Tava Destekleri Kaplaması  
Brülörler  
Brülör Malzemesi  
Brülör Kaplaması  
Kontrol ayarı türü  
Kontrol düğmesi konumu  
Kumanda sayısı  
Kumandaların rengi  
Logo  
Serigrafi rengi  
Alternatif renkler mevcuttur

Dolce Stil Novo  
Siyah  
Cam  
Cam  
Seramik  
Düz kenar  
Evet  
Paslanmaz çelik  
Titanyum  
Laminat  
Pirinç  
Nikel kaplama  
Kontrol düğmeleri  
Ön  
4  
Siyah  
Serigrafi  
Gri  
Paslanmaz çelik

## Program / Fonksiyonlar

Gazlı pişirme alanı sayısı 4  
Toplam pişirme alanı sayısı 4

## Seçenekler

Standart kesim 482-486x560-564 mm

## Teknik özellikler

Ön sol - Gaz - Yardımcı - 1.00 kW

Arka sol - Gaz - Hızlı - 2.90 kW

Arka sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.60 kW

Ön sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.60 kW


Gaz emniyet valfleri Evet Otomatik Ateşleme Evet

## Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantı derecesi (W)	1 W	Güç kaynağı kablo uzunluğu	120 cm
Voltaj (V)	220-240 V	Terminal box	No
Elektrik kablosu tipi	Tek faz	Fiş	Hayır
Frekans (Hz)	50/60 Hz		

## Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi	G20 Doğal gaz	Sağlanan diğer gaz bağlantıları	Konik
Gas connection	Cilindrical	Gaz bağlantı derecesi (W)	7100 W
Diğer gaz nozülleri dahildir	G25 Doğal gaz, G30 GPL likit gaz		

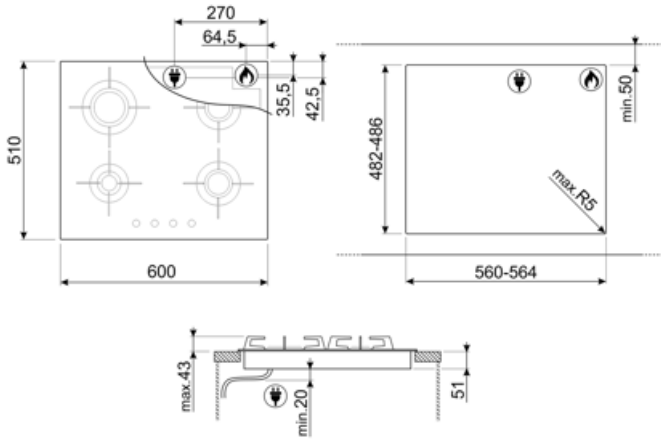

## Compatible Accessories

6MP1BFB3



GRW

Wok desteđi



WOKGHU

Döküm WOK desteđi



GRM

Gazlı ocaklar MOKA Desteđi



LGCN

Bađlantı Çıtası Ankastre ocaklar,  
paslanmaz çelik, 475/495 mm



## Symbols glossary



Düğme kontrolü



Güçlendirilmiş taban: Özel olarak Smeg tarafından geliştirilen güçlendirilmiş bir taban, cam ocaklar üzerindeki tüm gazın cam yüzeyinin alt tarafına sabitlenmiş çelik bir tabakadan oluşur.