PVL664CN

Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Ultra düşük profil veya Tamamen Yıkanmış
Ebatlar	60 cm
Güç kaynağı	Gaz
Tip	Gaz
EAN kodu	8017709217839



Estetik

Estetik	Dolce Stil Novo
Renk	Siyah
Son işlemler	Cam
Malzeme	Cam
Cam tipi	Seramik
Cam kenarı	Düz kenar
Çelik üzerine Cam	Evet
Tava destekleri	Paslanmaz çelik
Tava Destekleri Kaplaması	Titanyum
Brülörler	Laminat
Brülör Malzemesi	Pirinç
Brülör Kaplaması	Nikel kaplama
Kontrol ayarı türü	Kontrol düğmeleri
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Kumanda sayısı	4
Kumandaların rengi	Siyah
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Gri
Alternatif renkler mevcuttur	Paslanmaz çelik

Program / Fonksiyonlar

Gazlı pişirme alanı sayısı	4
Toplam pişirme alanı sayısı	4

Seçenekler

Standart kesim	482-486x560-564 mm

Teknik özellikler

Ön sol - Gaz - Yardımcı - 1.00 kW
Arka sol - Gaz - Hızlı - 2.90 kW
Arka sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.60 kW
Ön sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.60 kW


Gaz emniyet valfleri	Evet	**Otomatik Ateşleme**	Evet

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	1 W	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	120 cm
Voltaj (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Elektrik kablosu tipi	Tek faz	**Fiş**	Hayır
Frekans (Hz)	50/60 Hz		

Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi	G20 Doğal gaz	**Sağlanan diğer gaz bağlantıları**	Konik
Gas connection	Cilindrical		
Diğer gaz nozülleri dahildir	G25 Doğal gaz, G30 GPL likit gaz	**Gaz bağlantı derecesi (W)**	7100 W

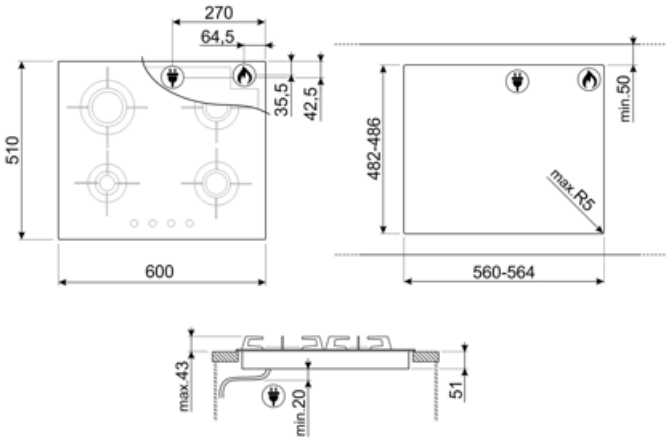

Compatible Accessories

6MP1BFB3



GRM



Gazlı ocaklar MOKA Desteği

GRW



Wok desteği

LGCN



Bağlantı Çıtası Ankastre ocaklar, paslanmaz çelik, 475/495 mm

WOKGHU



Döküm WOK desteği

Symbols glossary



Düğme kontrolü



Güçlendirilmiş taban: Özel olarak Smeg tarafından geliştirilen güçlendirilmiş bir taban, cam ocaklar üzerindeki tüm gazın cam yüzeyinin alt tarafına sabitlenmiş çelik bir tabakadan oluşur.