


# PVL675LCN

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	70/75 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709217822



## Ästhetik

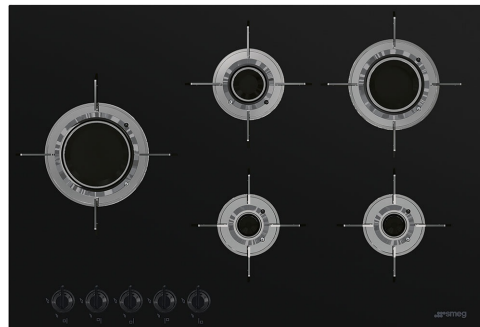

Ästhetik	Dolce Stil Novo
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Glas auf Stahl	Ja
Abstellroste	Edelstahl
Beschichtung der Abstellroste	Titanium
Brenner	Blade-Flame Brennertechnik
Material der Brenner	Messing
Brennerbeschichtung	Vernickelt
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	5
Farbe der Bedienknebel	Schwarz
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Siebdrucks	Grau
Weitere Farbvarianten	Edelstahl

## Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	5
Anzahl der Kochzonen	5

## Optionen

Ausschnittmass 482-486x700-704 mm

## Technische Eigenschaften

UR

Mitte links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW

Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW

Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.50 kW

Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW

Thermoelektrische  
Züandsicherung

Ja

Automatische  
Einhandzündvorrichtung

Ja

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer  
Gesamtanschlusswert  
Spannung 1 (V)  
Typ des vormontierten  
Anschlusskabels

1 W

220-240 V

Einphasig

Frequenz  
Länge Netzkabel  
Netzstecker

50/60 Hz

120 cm

Nein

## Gasanschluss


Gasart  
Gasanschluss  
Weitere mitgelieferte  
Gasdüsensätze

Erdgas (H) G20-20 mbar  
Zylindrisch  
Erdgas (L) G25-20 mbar -  
Flüssiggas (LPG) G30/31-  
50 mbar , Flüssiggas (LPG)  
G30/31

Weitere mitgelieferte  
Gasverschraubungen  
Nennbelastung Qn

Konisch

9600 W

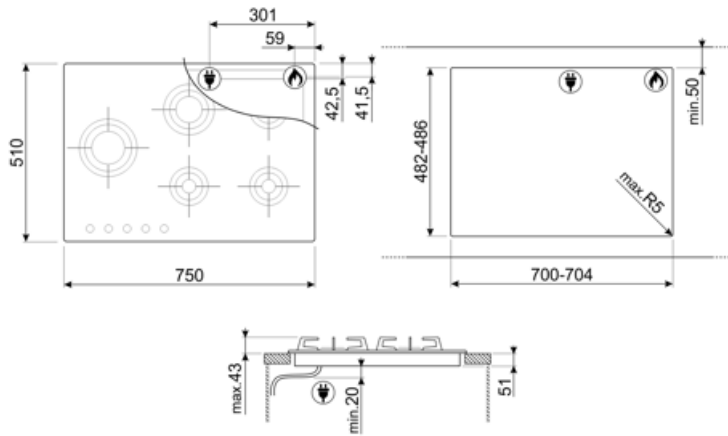

## Kompatibel Zubehör

### 6MP1BF

6 Bedienknöpfe Linea für Dolce Stil Novo  
Modelle: PVL664CN, PVL675LCN,  
PVL6106CN, PXL675L, PXL6106



### GRM



Espressokocher - Support

### LGCN



Teleskop-Verbindungsleiste aus  
Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für  
die Montage von zwei Kochfeldern  
parallel in einem  
Arbeitsplattenausschnitt

### 6MP1BFB3



### GRW



3er-Set Topfkreuz-Reduzierring,  
verchromt, für Gaskochfelder und  
Gasstandherde mit Abstellrosten  
(emailliert und Gußeisen)

### WOKGHU






Wokring aus Gußeisen, geeignet für  
Gaskochfelder und Gas-Standherde  
(siehe Angabe der  
Produktbeschreibung)

---

## Symbolverzeichnis

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Drehknebelbedienung   |  | Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist. |
|  | Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW. |   |   |