

PVL675LCN


Produktfamilie Kochfeld

Einbau C-Schliff, für aufliegende oder

flächenbündige Montage

Abmessungen 70/75 cm
Energiequelle Gas
Typ der Heiztechnik Gas

EAN-Code 8017709217822



Ästhetik





Ästhetik Dolce Stil Novo

FarbeSchwarzOberflächeGlasMaterialGlas

Glasart Glaskeramik
Typ Glaskeramik C-Schliff
Glas auf Stahl Ja

Abstellroste Edelstahl
Beschichtung der Abstellroste Titanium

Brenner Blade-Flame Brennertechnik

Material der BrennerMessingBrennerbeschichtungVernickeltBedienungBedienknebelPosition BedienelementeFrontal

Anzahl der Bedienknebel 5
Farbe der Bedienknebel Schwarz
Markenlogo Siebdruck
Farbe des Siebdrucks Grau

Programme / Funktionen

Weitere Farbvarianten

Anzahl der Gas-Kochzonen 5
Anzahl der Kochzonen 5

SMEG SPA 10.12.2025

Edelstahl



Optionen

Ausschnittmass 482-486x700-704 mm

Technische Eigenschaften

UR

Mitte links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW

Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.50 kW Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW

Thermoelektrische Ja

Zündsicherung

Automatische Ja Einhandzündvorrichtung

Elektrischer Anschluss

Elektrischer

Gesamtanschlusswert

Spannung 1 (V)

Typ des vormontierten

Anschlusskabels

1 W

220-240 V Einphasig Frequenz

Länge Netzkabel Netzstecker 50/60 Hz

120 cm No

Gasanschluss

Gasart

Gasanschluss

Weitere mitgelieferte

Gasdüsensätze

Erdgas (H) G20-20 mbar

Zylindrisch

Erdgas (L) G25-20 mbar -Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar , Flüssiggas (LPG)

G30/31


Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen

Nennbelastung Qn

Konisch

9600 W



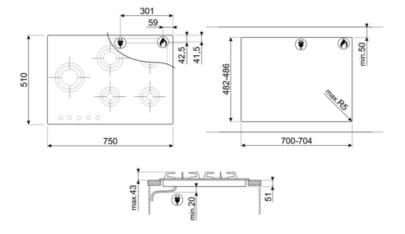



Kompatibel Zubehör

6MP1BF

6 Bedienknebel Linea für Dolce Stil Novo Modelle: PVL664CN, PVL675LCN, PVL6106CN, PXL675L, PXL6106

GRM



Espressokocher - Support

LGCN



Teleskop-Verbindungsleiste aus Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt

6MP1BFB3

000000



GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)

WOKGHU



Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)



Symbols glossary

φ

Drehknebelbedienung



Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist.

UR

Ultrarapid-Superbltzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.