


# PVL675LCN

FamiliaEncimera de cocciónInstalaciónPerfil semifilo o enrasada

Dimensión 70/75 cm Alimentación Gas Tipología Gas

**Código EAN** 8017709217822



#### Estética





Estética Dolce Stil Novo

ColorNegroAcabadoCristalMaterialCristalTipo de vidrioCerámicoBorde de vidrioBorde recto

Cristal en acero Sí

Rejillas Acero inoxidable

Recubrimiento parrillasTitanioQuemadoresLaminateMaterial de los quemadoresBronceRecubrimiento quemadoresNichelatoTipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontalN.º de mandos5Color mandosNegro

**Logo** Serigrafiado

Otros colores disponibles Acero inoxidable

## **Programas/Funciones**

Color de la serigrafía

Número de zonas de cocción a gas 5 Número total de zonas de cocción 5

SMEG SPA 08/12/2025

Gris



### **Opciones**

482-486x700-704 mm Hueco estándar

#### Características técnicas



Central izquierda - Gas - URP - 3.50 kW Posterior central - Gas - SRD - 1.60 kW Anterior central - Gas - AUX - 1.00 kW Posterior derecha - Gas - RP - 2.50 kW Anterior derecha - Gas - AUX - 1.00 kW

Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática

Sí

#### Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

Tensión (V) 220-240 V Tipo de cable eléctrico Monofase

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz 120 cm

### Conexión de gas

Tipo de gas Conexión de gas

Otros inyectores de gas incluidos

G20 gas natural Cilindrico

1 W


G25 Gas natural, G30 Gas Liquido GPL

Otras conexiones de gas Cónica previstas

Datos nominales de

conexión gas

9600 W

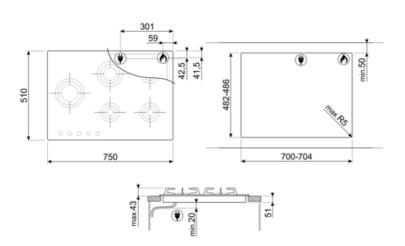

**SMEG SPA** 08/12/2025



## **Accesorios Compatible**

6MP1BF

Set de 6 mandos Linea para encimeras Blade Flame

GRM

Soporte para cafetera Moka



**LGCN** 

Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm 6MP1BFB3



GRW



Soporte para Wok





Soporte de hierro fundido para Wok

SMEG SPA 08/12/2025



## Symbols glossary



Knobs control



Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

SMEG SPA 08/12/2025