PVL675LCN

Familia	Encimera de cocción
Instalación	Perfil semifilo o enrasada
Dimensión	70/75 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709217822



Estética

Estética	Dolce Stil Novo
Color	Negro
Acabado	Vidrio
Material	Vidrio
Tipo de vidrio	Cerámico
Borde de vidrio	Borde recto
Cristal en acero	Sí
Rejillas	Acero inoxidable
Recubrimiento parrillas	Titanio
Quemadores	Laminado
Material de los quemadores	Bronce
Recubrimiento quemadores	Niquelado
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.° de mandos	5
Color mandos	Negro
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Gris
Otros colores disponibles	Acero inoxidable

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	5
Número total de zonas de cocción	5

Opciones

Hueco estándar	482-486x700-704 mm

Características técnicas

UR

Central izquierda - Gas - URP - 3.50 kW
Posterior central - Gas - SRD - 1.60 kW
Anterior central - Gas - AUX - 1.00 kW
Posterior derecha - Gas - RP - 2.50 kW
Anterior derecha - Gas - AUX - 1.00 kW


Sistema de válvulas de seguridad	Sí	**Conexión automática**	Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	**Frecuencia (Hz)**	50/60 Hz
Tensión (V)	220-240 V	**Largo del cable de alimentación**	120 cm
Tipo de cable eléctrico	Monofase	**Enchufe**	No

Conexión de gas

Tipo de gas	G20 gas natural	**Otras conexiones de gas previstas**	Cónica
Conexión de gas	Cilindrico		
Otros inyectores de gas incluidos	G25 Gas natural, G30 Gas Liquido GPL	**Datos nominales de conexión gas**	9600 W

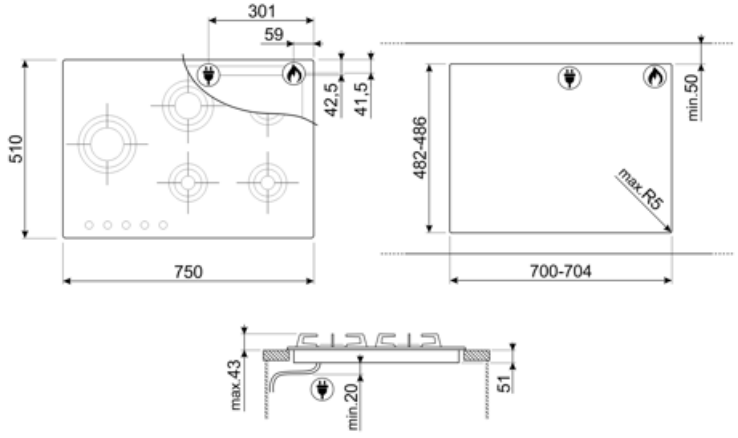

Accesorios Compatible

6MP1BFB3



GRM



Soporte para cafetera Moka

GRW



Soporte para Wok

LGCN



Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm

WOKGHU



Soporte de hierro fundido para Wok

Symbols glossary



Knobs control



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.