


PVL675LCN

Tuoteryhmä	Keittotasotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	70/75 cm
Virtalähde	Kaasu
Tyyppi	Kaasu
EAN-koodi	8017709217822



Estetiikka

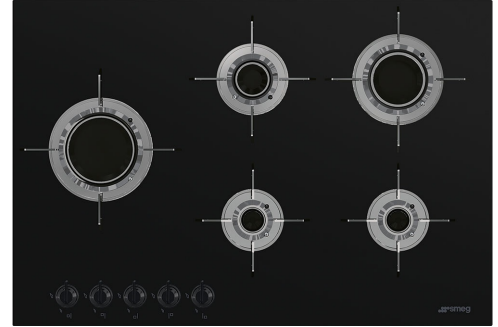

Estetiikka	Dolce Stil Novo
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Lasireuna	Suora reuna
Lasi ja teräs	Kyllä
Keittoastioiden tuet	Ruostumaton teräs
Pannutelineen pinta	Titaniumi
Polttimet	Laminoitu
Polttimien materiaali	Messinki
Polttimien pinnoite	Nikkelöity
Säätimien tyyppi	Säätimet
Säätönappien sijainti	Etuosaa
Säätimien lukumäärä	5
Säätimien väri	Musta
Väri	Harmaa
Väri vaihtoehdot	Ruostumaton teräs

Ohjelmat/toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä	5
Keittoalueita yhteensä	5

Vaihtoehdot

Työtason profiili

482-486x700-704 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Keskellä vasemmalla - Kaasu - URP - 3.50 kW

Takana keskellä - Kaasu - SRD - 1.60 kW

Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Takana oikealla - Kaasu - RP - 2.50 kW

Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitännä

Sähköliitännäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Johdon tyyppi Yksi vaihe


Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Kaasuliitännä

Kaasun tyyppi G20 maakaasu
 Kaasuliitännä Sylinterinmuotoinen
 Muut mukana toimitettavat suuttimet G25 maakaasu, G30 GPL nestekaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen
 Kaasun tehotaso 9600 W

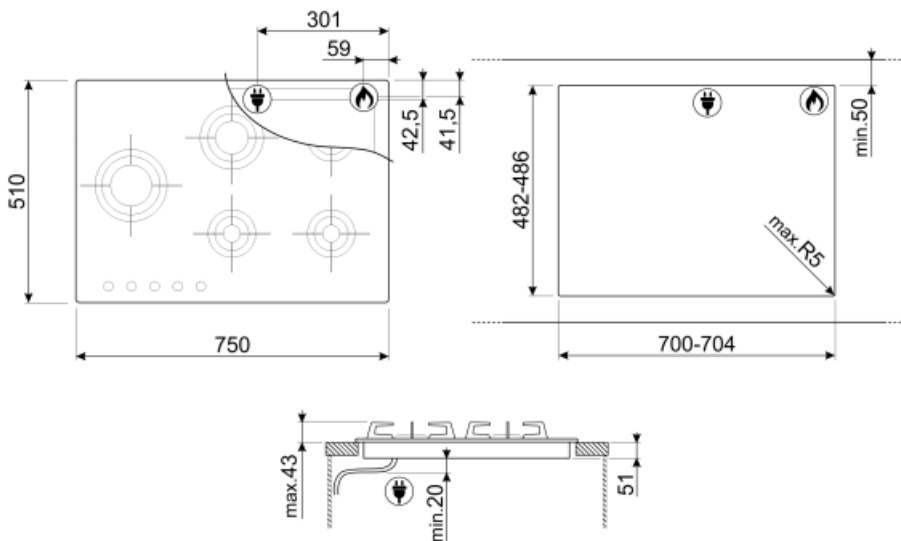

Not included accessories



GRW
Wok support



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support



6MP1BF
6 Linea-nuppisarja tasoille, joissa Blade Flame



GRM
Kaasutasojen mutteripannualusta



6MP1BFB3



LGCN
Liitöntäliuska sisäänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)



Nuppien ohjaus



Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.