

PVL675LCN

משפחת מוצרים

סוג התקנה

מידות

אספקת חשמל

סוג

קוד EAN

כיריים


פרופיל נמוך במיוחד או צמוד

70/75 cm

גז

גז

8017709217822

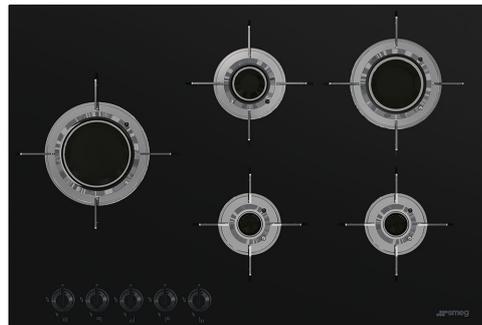

אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

ציפוי מעמד מחבתות

מבערים

חומר מבער

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

צבע הדפסת רשת

צבעים חלופיים זמינים

Dolce Stil Novo

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים ישרים

כן

נירוסטה

טיטניום

למינציה

פליז

Nichelato

כפתורי בקרה

קדמית

5

שחור

מסך משי

אפור

נירוסטה

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

5

מספר אזורי בישול

5

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית 482-486x700-704 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - אמצעי-שמאלי - UR - 3.50 kW
 kW אחורי-אמצעי - גז - מהיר למחצה - 1.60
 kW קדמי-אמצעי - גז - AUX - 1.00
 kW אחורי-ימני - גז - מהירות - 2.50
 kW קדמי-ימני - גז - AUX - 1.00
שסתומי בטיחות לגז כן


הצתה אוטומטית כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	Terminal box	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	תקע	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט	9600 W
חרירי גז אחרים כלולים	G25 גז טבעי, G30 גז גפ"ם נחלי		

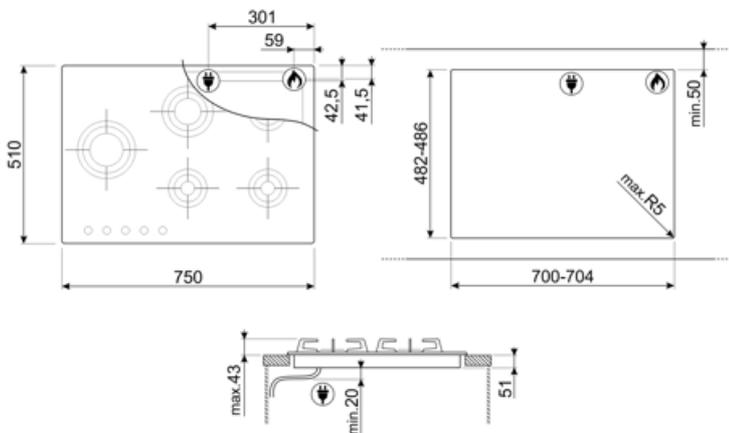

Compatible Accessories

6MP1BF

לכיריים עם להבת Linea סט 6 כפתורים
להב



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



LGCN

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495
מ"מ



6MP1BFB3



GRW

תמיכה לווק



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | בקרה בכפתורים |  | בסיס מחזק: בסיס מחזק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית. |
|  | מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט | | |