


# PVL675LCN

משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד  
70/75 cm  
גז  
גז  
8017709217822

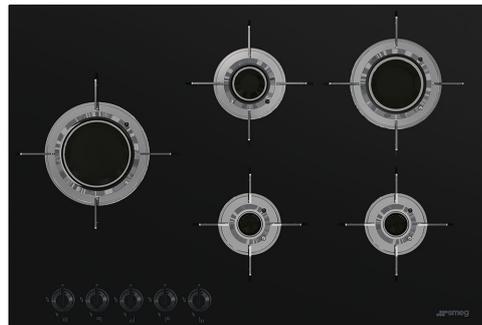

## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

ציפוי מעמד מחבתות

מבערים

חומר מבער

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

צבע הדפסת רשת

צבעים חלופיים זמינים

Dolce Stil Novo

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים ישרים

כן

נירוסטה

טיטניום

למינציה

פליז

Nichelato

כפתורי בקרה

קדמית

5

שחור

מסך משי

אפור

נירוסטה

## תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

5

מספר אזורי בישול

5

## אפשרויות

שבלונה סטנדרטית 482-486x700-704 mm

## מאפיינים טכניים

UR

גז - אמצעי-שמאלי - UR - 3.50 kW  
 kW אחורי-אמצעי - גז - מהיר למחצה - 1.60  
 גז - קדמי-אמצעי - AUX - 1.00 kW  
 kW אחורי-ימני - גז - מהירות - 2.50  
 גז - קדמי-ימני - AUX - 1.00 kW  
**שסתומי בטיחות לגז** כן

הצתה אוטומטית


כן

## חיבור חשמלי

אט (דירוג חיבור חשמלי) (ואט)	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	Terminal box	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	תקע	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

## חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט	9600 W
חרירי גז אחרים כלולים	G25 גז טבעי, G30 גז גפ"ם נחלי		

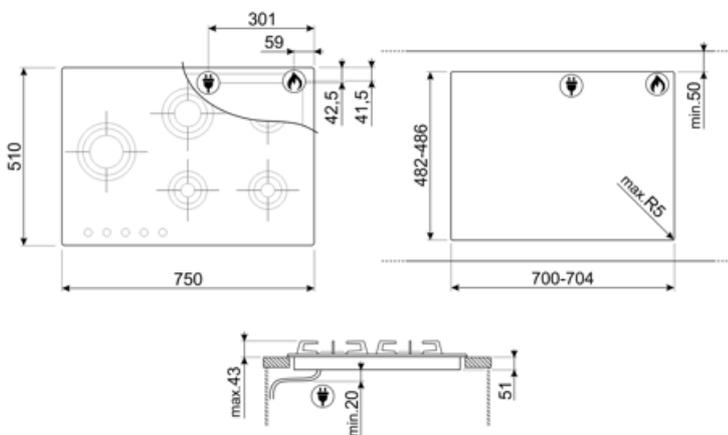

## Compatible Accessories

**6MP1BF**

לכיריים עם להבת Linea סט 6 כפתורים להב



**GRM**

תמיכת מוקה לכיריים גז



**LGCN**

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ



**6MP1BFB3**



**GRW**

תמיכה לווק



**WOKGHU**

תמיכה לווק מברזל יצוק



---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | בקרה בכפתורים   |  | בסיס מחוזק: בסיס מחוזק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית. |
|  | מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט |   |   |