PVL675LCN

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
מידות	70/75 cm
אספקת חשמל	גז
סוג	גז
קוד EAN	8017709217822

אסתטיקה

סדרה עיצובית	Dolce Stil Novo
צבע	שחור
גימור	זכוכית
חומר	זכוכית
סוג זכוכית	קרמי
שפת זכוכית	שוליים ישרים
זכוכית על פלדה	כן
מעמדי מחבתות	נירוסטה
ציפוי מעמד מחבתות	טיטניום
מבערים	למינציה
חומר מבער	פליז
ציפוי מבער	Nichelato
סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
מס' בקרות	5
צבע בקרות	שחור
צבע הדפסת רשת	אפור
צבעים חלופיים זמינים	נירוסטה

תוכניות / פונקציות

מספר אזורי בישול	5
מס' אזורי בישול גז	5

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	482-486x700-704 mm

מאפיינים טכניים

UR

אמצעי-שמאלי - גז – UR - 3.50 kW
אחורי-אמצעי - גז – מהיר למחצה - 1.60 kW
קדמי-אמצעי - גז – AUX - 1.00 kW
אחורי-ימני - גז – מהירות - 2.50 kW
קדמי-ימני - גז – AUX - 1.00 kW

שסתומי בטיחות לגז	כן	**הצתה אוטומטית**	כן

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	1 W	**תדר (Hz)**	50/60 Hz
מתח (וולט)	220-240 V	**אורך כבל חשמל**	120 cm
סוג כבל חשמל	חד-פאזי		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	**חיבורי גז אחרים מצורפים**	קוני
Gas connection	Cilindrical	**דירוג חיבור גז (ואט)**	9600 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז G30 ,גז טבעי G25 נוזלי		

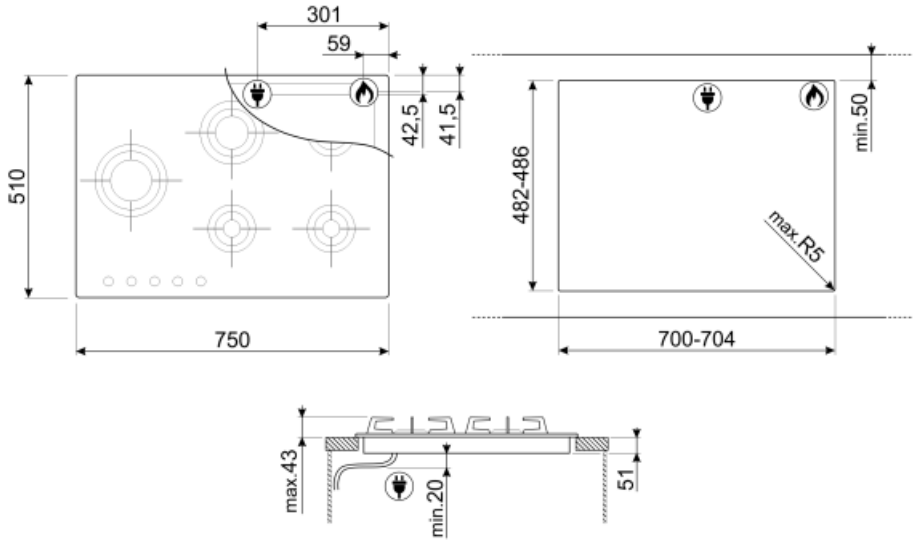

Not included accessories



GRW

תמיכה לווק

WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק

6MP1BF

לכיריים עם להבת Linea סט 6 כפתורים להב

GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז

6MP1BFB3

LGCN

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ

Symbols glossary (TT)

בקרה בכפתורים

בסיס מחוזק: בסיס מחוזק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית.

UR

מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.