


PVL675LCN

משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
70/75 cm
גז
גז
8017709217822

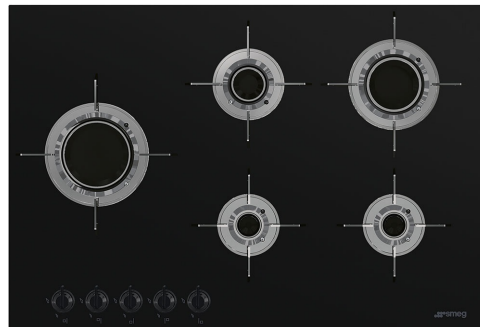

אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

ציפוי מעמד מחבתות

מבערים

חומר מבער

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

צבע הדפסת רשת

צבעים חלופיים זמינים

Dolce Stil Novo

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים ישרים

כן

נירוסטה

טיטניום

למינציה

פליז

Nichelato

כפתורי בקרה

קדמית

5

שחור

אפור

נירוסטה

תוכניות / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

5

מספר אזורי בישול

5

אפשרויות

מאפיינים טכניים

UR

גז - אמצעי-שמאלי - UR - 3.50 kW

1.60 kW אחורי-אמצעי - גז - מהיר למחצה

גז - קדמי-אמצעי - AUX - 1.00 kW

2.50 kW אחורי-ימני - גז - מהירות

גז - קדמי-ימני - AUX - 1.00 kW

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית

כן

חיבור חשמלי


(דירוג חיבור חשמלי (ואט) 1 W
(מתח (וולט) 220-240 V
סוג כבל חשמל חד-פאזי

תדר (Hz) 50/60 Hz
אורך כבל חשמל 120 cm

חיבור גז

סוג גז G20 טבעי
Gas connection Cilindrical
חריצי גז אחרים כלולים G25 טבעי, G30 גז נחלי

חיבורי גז אחרים מצורפים קוני
(דירוג חיבור גז (ואט) 9600 W

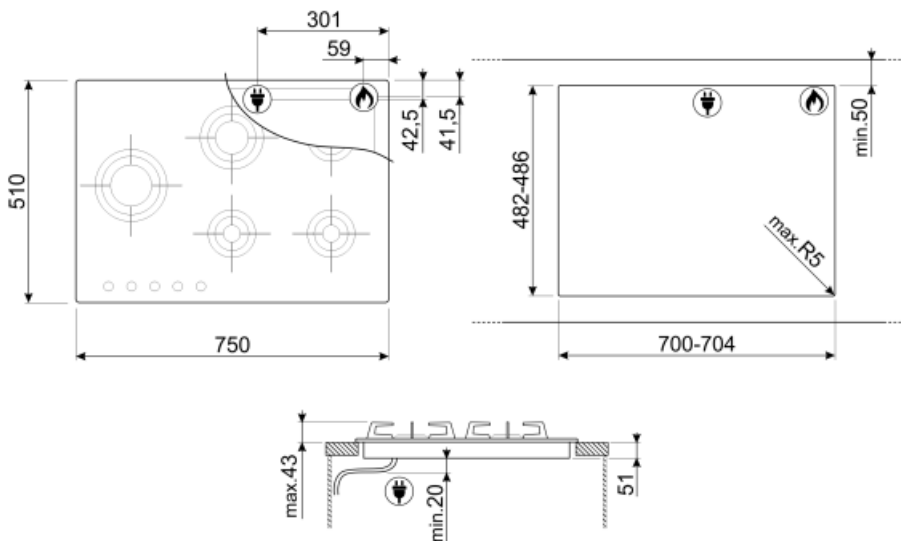

Not included accessories



GRW

תמיכה לווק



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק

6MP1BF

לכיריים עם להבת Linea סט 6 כפתורים להב



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז

6MP1BFB3



LGCN

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, מ"מ 475/495



Symbols glossary (TT)



בסיס מחזוק; בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור Smeg, מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית.



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.



בקרה בכפתורים