

# PVL675LCN

Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna


Na równi z blatem

70/75 cm

Gaz

Gazowa

8017709217822

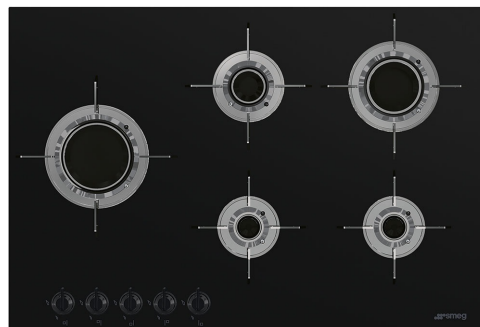

## Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Szklane krawędzie

Szkło na stali nierdzewnej

Ruszt

Powłoka rusztów

Palniki

Materiał palników

Powłoka palników

Rodzaj sterowania

Położenie pokręteł

Liczba pokręteł

Kolor pokręteł

Kolor nadruku

Dostępne wersje kolorystyczne

Dolce Stil Novo

Czarny

Szkło

Szkło

Ceramiczne

Prosta krawędź

Tak

Stal nierdzewna

Tytan

Laminat

Mosiądz

Nikiel

Pokręta

Front

5

Czarny

Szary

Stal nierdzewna

## Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych

5

Liczba wszystkich stref grzejnych

5

## Opcje

Standardowe wycięcie 482-486x700-704 mm

## Specyfikacja techniczna

UR

Centralny lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.50 kW

Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.60 kW

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Tylny prawy - Gaz - Szybki - 2.50 kW

Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Zabezpieczenie Tak

przeciwwypływowe  
gazu

Zapalarka elektryczna Tak  
zintegrowana w  
pokrętle

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz)

50/60 Hz

Długość przewodu  
zasilającego (cm)

120 cm

Wtyczka

No

## Podłączenie gazowe

Typ gazu

G20 gaz naturalny

Podłączenie gazowe


Cylindryczne

Zamienne dysze do  
gazu

G25 gaz naturalny, G30  
GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza Stożkowe  
gazowe

Moc przyłączeniowa  
gazu 9600 W

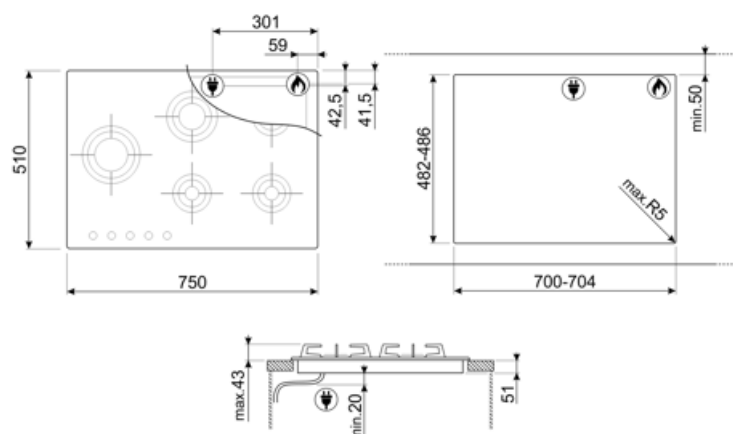

## Kompatybilne Akcesoria

### 6MP1BF

Zestaw pokręteł do płyty - Linea (6 szt.)



### GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych



### LGCN

Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm



### 6MP1BFB3



### GRW

Podstawka do WOKA



### WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA



---

## Słowniczek oznaczeń

---



Gas na szkło: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych.



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.



Sterowanie pokrętkami

---

## Benefit (TT)

---

### **Gas hobs**

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

### **Glass**

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

### **Ceramic**

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

### **Stainless steel**

Strong and easy to maintain every day: doesn't break if dropped, resists rust, easy to clean with detergents, and doesn't absorb liquids or odors.

### **Laminate**

Top energy efficiency: thanks to Smeg's exclusive patent, heat is transferred directly to the pot, improving energy use and cooking performance.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control

### **Control knob position frontal**

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

5 powerful burners for a dynamic kitchen: offer ample space and flexibility to cook multiple dishes at once, simplifying meal prep and improving the cooking experience.

### **Gas safety valves**

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe environment even during unexpected shutdowns.

### **Glass on steel**

Safety even in case of breakage: a stainless steel sheet beneath the glass prevents fragmentation, allowing continued use until replacement.