PVL675LCN

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	70/75 cm
Источник питания	Газ
Тип	Газ
Международный артикул (EAN-код)	8017709217822



Эстетика

Эстетика	"Сладостный новый стиль" (Dolce Stil Novo)
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Стекло на стали	Да
Решетки	Нержавеющая сталь
Покрытие решеток	Титан
Горелки	Ламинарное пламя
Материал горелок	Латунный
Покрытие горелок	Никель
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	5
Цвет переключателей	Черный
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый
Другие цвета	Нержавеющая сталь

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	5
Количество зон приготовления	5

Опции

Стандартный вырез	482-486x700-704 мм

Технические характеристики

UR

Центральная левая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт
Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.60 кВт
Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт
Задняя правая - Газ - быстрая - 2.50 кВт
Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт


Газ-контроль	Да	**Автоматический электроподжиг**	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	**Частота тока**	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	**Тип электрической вилки**	Нет

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	**Подключение к газу**	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	**Номинальная мощность газа**	9600 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G25 природный газ, G30 GPL сжиженный газ		

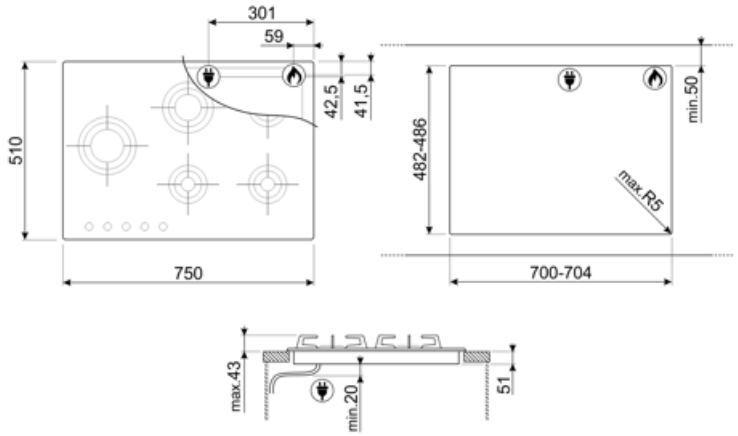

Совместимые Аксессуары

6MP1BFB3



GRW



Решетка ВОК

WOKGHU



Чугунное кольцо Вок

GRM



Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

Symbols glossary



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Поворотные перключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.